

Box-PC **Runner C-A2**



FEATURES

CPU

Intel® Celeron® J1900, 4x 2.00GHz/2.42GHz

ARBEITSSPEICHER

4GB DDR3L RAM, SO-DIMM, max. 8GB

FESTPLATTEN-SCHNITTSTELLEN

1x SATA 2.5", 1x mSATA, 1x CFast

NETZWERK

2x GbE LAN

USB

1x USB 3.0, 4x USB 2.0

ERWEITERUNGS-SCHNITTSTELLEN


2x Mini PCIe full size



TECHNISCHE DATEN

CPU	Intel® Celeron® J1900, 4x 2.00GHz/2.42GHz
Mainboard Chipsatz	Intel® SoC
Grafik	Intel® HD-Graphics
Kühlung	Passiv
Arbeitsspeicher	4GB DDR3L RAM, SO-DIMM, max. 8GB
Festplatten-Schnittstellen	1x SATA 2.5", 1x mSATA, 1x CFAST
RAID-Level	-
Netzwerk	2x GbE LAN
USB	1x USB 3.0, 4x USB 2.0
Seriell/Parallel	2x RS232/422/485
Video	1x DP, 1x DVI-I
Audio	1x Line-out, 1x Mic-in
Erweiterungs-Schnittstellen	2x Mini PCIe full size
WEITERE MERKMALE	Power Button, 2-Pin Reset/Remote Power On/Off, 2x SIM-Card-Slot, 6x SMA, 4x DI, 4x DO
BETRIEBSSPANNUNG	9V bis 48V DC
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 18W (ohne Optionen)
BETRIEBSTEMPERATUR	-40° bis 60°C
LAGERTEMPERATUR	-40° bis 80°C
LAGERLUFTFEUCHTIGKEIT	10% bis 95% nicht kondensierend
RESISTENZ VIBRATION	Operating 5Hz~500Hz / 5Grms / 3Axis (w/ SSD, according to IEC60068-2-64)
RESISTENZ SCHOCK	Operating 50 Grms, Half-sine 11 ms Duration (w/ SSD, according to IEC60068-2-27)
ZERTIFIKAT	CE / FCC Class A
Front/Gehäuse	Stahl, schwarz
Schutzklasse	IP20
MONTAGE/Verwendung	Wand, Montageplatte, Hutschiene
MASSE MM (B x H x T)	168 x 47 x 135
GEWICHT KG	ca. 1.1
ZUBEHÖR	Treiber DVD, Wandmontage-Set, Hutschienen-Set, 3-Pin Terminal-Stecker
OS SUPPORT	Windows® 10 32Bit, Windows® 10 64Bit, Linux, andere auf Anfrage

MAßZEICHNUNGEN

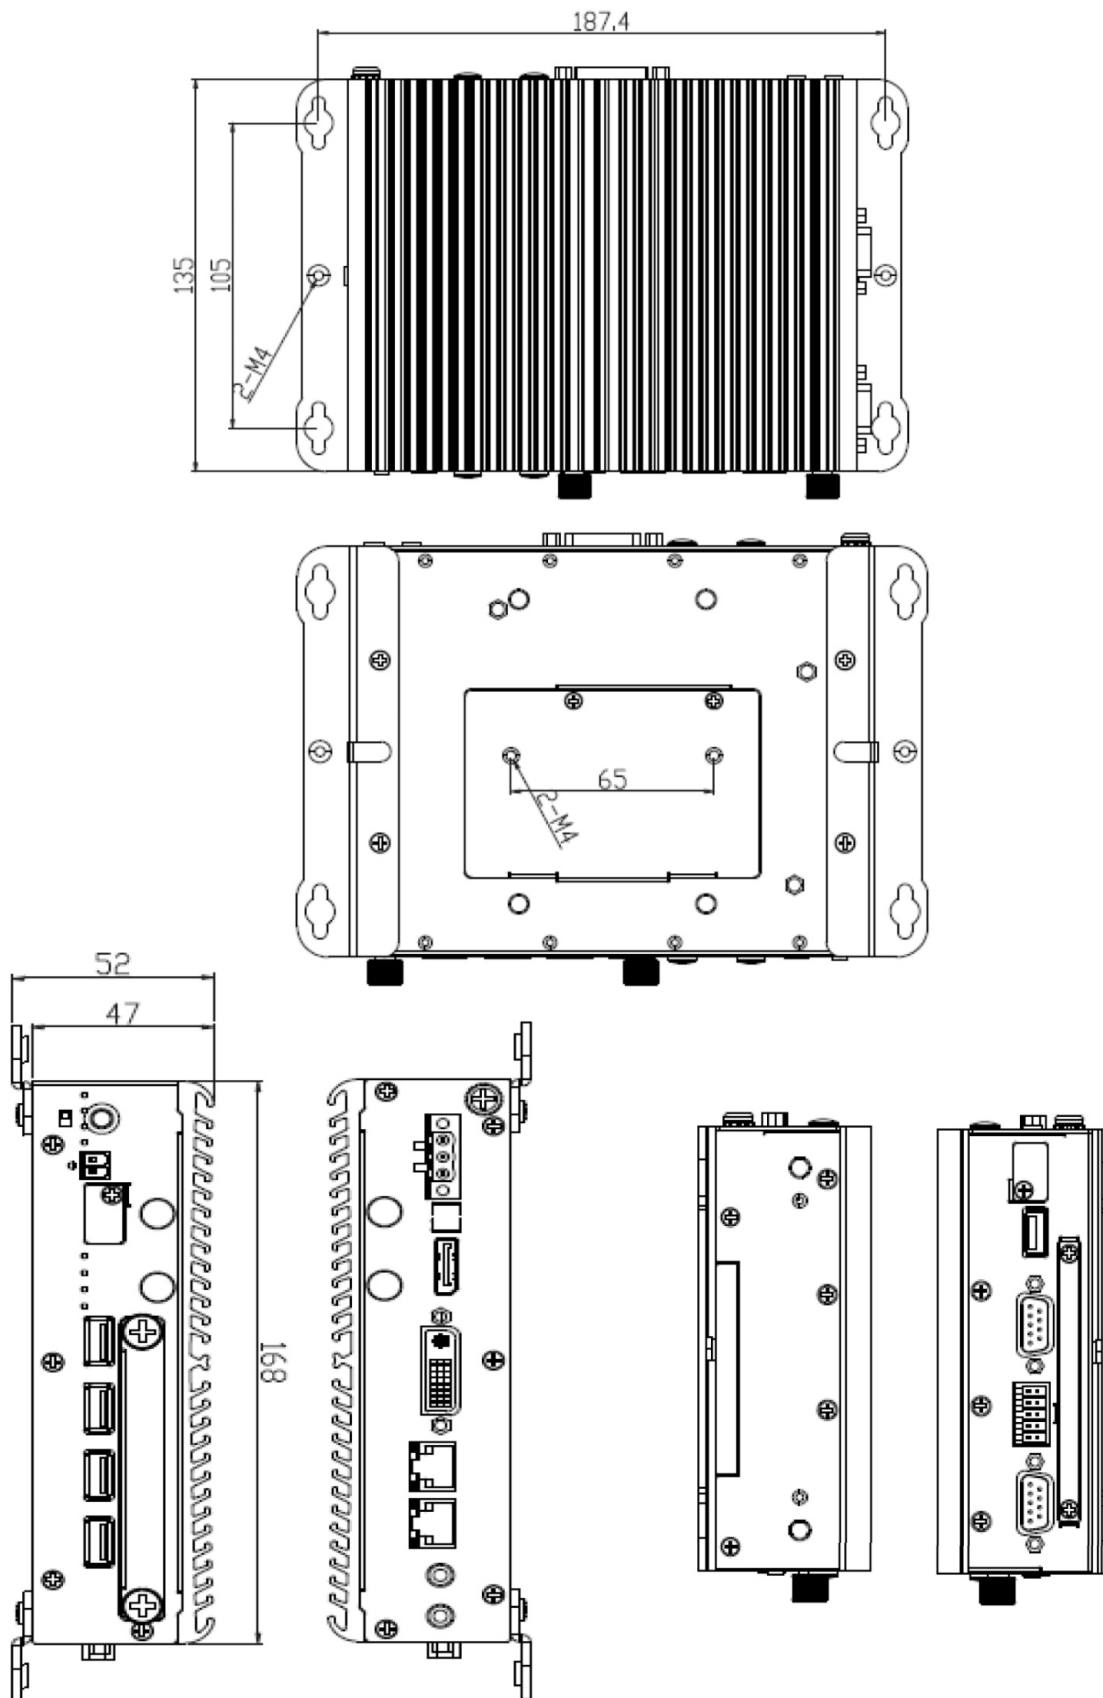

Bestellnummern

Bestellnummer	Box-PC
CA-MO-A02-100-1	Runner C-A2 Intel® Celeron® J1900, 4x 2.00GHz/2.42GHz; 4GB RAM
ZM-SP-Z60-008-2	Arbeitsspeicher RAM Upgrade 8GB
Z1-SP-M00-064-1 Z1-SP-M00-128-1 Z1-SP-M00-256-1 Z1-SP-M00-512-1 Z1-SP-M01-000-1 Z1-SP-M02-000-1 Z1-SP-S00-256-1 Z1-SP-S00-512-1 Z1-SP-S01-000-1 Z1-SP-S02-000-1	Festplatten-Speicher 64GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C 128GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C 256GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C 512GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C 1TB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C 2TB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C 256GB SATA III 2.5" SSD, Samsung 860 PRO 512GB SATA III 2.5" SSD, Samsung 860 PRO 1TB SATA III 2.5" SSD, Samsung 860 PRO 2TB SATA III 2.5" SSD, Samsung 860 PRO
ZP-TI-D12-040-1 ZP-TI-D24-040-1 ZP-HU-D12-054-1 ZP-HU-D24-036-1	Netzteile Tischnetzteil 90V-264V AC, 12V DC, 40W Tischnetzteil 90V-264V AC, 24V DC, 40W Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 12V DC, 54W Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 24V DC, 36W
ZS-BS-W10-032-1 ZS-BS-W10-032-2 ZS-BS-W10-064-1 ZS-BS-W10-064-2 ZS-BS-W10-070-1 ZS-BS-W10-071-2 ZS-BS-W10-073-1 ZS-BS-W10-074-2 ZS-BS-W10-060-1 ZS-BS-W10-061-2	Betriebssysteme Windows® 10 Professional 32Bit, OEM, Vollversion, Deutsch Windows® 10 Professional 32Bit, OEM, Vollversion, Englisch Windows® 10 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Deutsch Windows® 10 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Englisch Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Entry (MUV-00005), Deutsch Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Entry (MUV-00005), Englisch Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Value (MUU-00005), Deutsch Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Value (MUU-00005), Englisch Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Deutsch Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Englisch andere auf Anfrage