


Box-PC

Slim C-K2



FEATURES

CPU

Intel® N97, 4x bis 3.60GHz
Intel® Core™ i3-1215U, 6x 3.30GHz/4.40GHz
Intel® Core™ i5-1235U, 10x 3.30GHz/4.40GHz
Intel® Core™ i7-1255U, 10x 3.50GHz/4.70GHz

ARBEITSSPEICHER

4GB DDR4 RAM, SO-DIMM, max. 32GB

FESTPLATTEN-SCHNITTSTELLEN

1x M.2 2280 Key M (NVMe/SATA)

NETZWERK

2x GbE LAN

USB

6x USB 3.2 Gen1

ERWEITERUNGS-SCHNITTSTELLEN


1x M.2 3042/3052 Key B, 1x M.2 2230 Key E



TECHNISCHE DATEN

CPU	Intel® N97, 4x bis 3.60GHz Intel® Core™ i3-1215U, 6x 3.30GHz/4.40GHz Intel® Core™ i5-1235U, 10x 3.30GHz/4.40GHz Intel® Core™ i7-1255U, 10x 3.50GHz/4.70GHz
Mainboard Chipsatz	Intel® SoC
Grafik	Intel® Iris® Xe Graphics
Kühlung	Passiv
Arbeitsspeicher	4GB DDR4 RAM, 1x SO-DIMM, max. 32GB
Festplatten-Schnittstellen	1x M.2 2280 Key M (NVMe/SATA)
RAID-Level	-
Netzwerk	2x GbE LAN, Intel® 226-V, Intel® I219-AT
USB	6x USB 3.2 Gen1 (w. Intel® N97 = 4x USB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0)
Seriell/Parallel	-
Video	1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 1.4b
Audio	-
Erweiterungs-Schnittstellen	1x M.2 3042/3052 Key B (f. 4G/5G), 1x M.2 2230 Key E (f. WiFi & Bluetooth)
WEITERE MERKMALE	Power Button, 2x SMA (f. Antennen), TPM2.0, Watchdog Timer (Software)
BETRIEBSSPANNUNG	12V/24V DC, auto detect
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 50W (i7-1255U)
BETRIEBSTEMPERATUR	-20° bis 60°C
LAGERTEMPERATUR	-40° bis 80°C
LAGERLUFTFEUCHTIGKEIT	10% bis 95% @ 10°C, nicht kondensierend
RESISTENZ VIBRATION	Operating 50Hz~500Hz / 1,5G, 0.15mm peak to peak (w/ SSD, according to IEC60068-2-64)
RESISTENZ SCHOCK	Operating 1,5Grms, Half-sine 11 ms Duration (w/ SSD, according to IEC60068-2-27)
ZERTIFIKAT	CE / FCC Class A
FRONT/GEHÄUSE	Stahl/Aluminiumlegierung, anthrazit
SCHUTZKLASSE	IP20
MONTAGE/Verwendung	Wand, Montageplatte, Option: Hutschiene
MASSE MM (B x H x T)	150 x 114 x 47; Montageplatte: 194 x 114 x 47
GEWICHT KG	ca. 1.0
ZUBEHÖR	Treiber DVD, Wandmontage-Set, 2-Pin Power Terminal-Stecker
OS SUPPORT	Windows® 11 64Bit, Windows® 10 64Bit, Linux, andere auf Anfrage

MAßZEICHNUNGEN

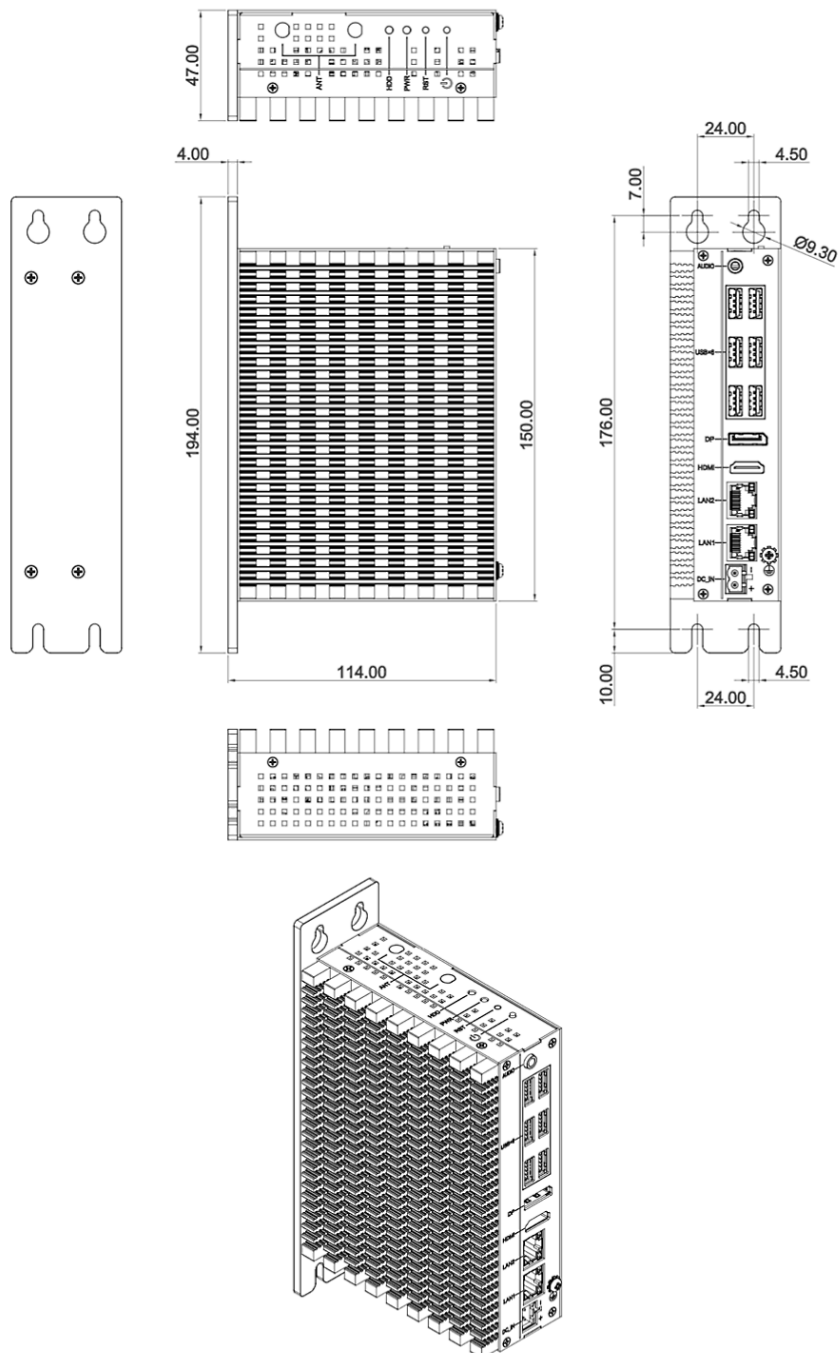

Bestellnummern

Bestellnummer	Box-PC
CI-MO-S02-250-1	Slim C-K2-1 Intel® N97, 4x bis 3.60GHz; 4GB RAM
CI-MO-S02-250-3	Slim C-K2-3 Intel® Core™ i3-1215U, 6x 3.30GHz/4.40GHz; 4GB RAM
CI-MO-S02-250-5	Slim C-K2-5 Intel® Core™ i5-1235U, 10x 3.30GHz/4.40GHz; 4GB RAM
CI-MO-S02-250-7	Slim C-K2-7 Intel® Core™ i7-1255U, 10x 3.50GHz/4.70GHz; 4GB RAM
	Arbeitsspeicher
ZM-SP-Z60-008-2	RAM Upgrade 8GB
ZM-SP-Z60-016-2	RAM Upgrade 16GB
ZM-SP-Z60-032-2	RAM Upgrade 32GB
	Festplatten-Speicher
Z1-SP-M20-128-1	128GB M.2 SATA/NVMe SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M20-256-1	256GB M.2 SATA/NVMe SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M20-512-1	512GB M.2 SATA/NVMe SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M21-000-1	1TB M.2 SATA/NVMe SSD, 24/7, -40°C to 85°C
	Betriebssysteme
ZS-BS-W11-17x-1	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, Deutsch
ZS-BS-W11-17x-2	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, Englisch
ZS-BS-W10-17x-1	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Deutsch
ZS-BS-W10-17x-2	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Englisch
ZS-BS-W10-07x-1	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Deutsch
ZS-BS-W10-07x-2	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Englisch
ZS-BS-W11-064-1	Windows® 11 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Deutsch
ZS-BS-W11-064-2	Windows® 11 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Englisch
ZS-BS-W10-064-1	Windows® 10 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Deutsch
ZS-BS-W10-064-2	Windows® 10 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Englisch
	andere auf Anfrage