


Box-PC Snap C-N3

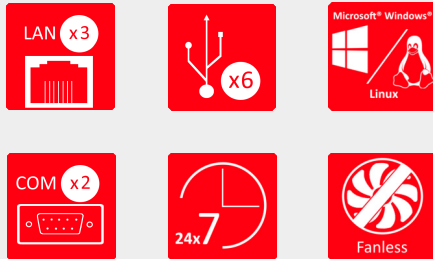

FEATURES

CPU

Intel® Celeron® J6412, 4x 2.00GHz/2.60GHz

ARBEITSSPEICHER

4GB DDR4 RAM, SO-DIMM, max. 32GB

FESTPLATTEN-SCHNITTSTELLEN

1x M.2 2280 Key M (SATA)

NETZWERK

3x 2.5GbE LAN

USB

4x USB 3.0, 2x USB 2.0

ERWEITERUNGS-SCHNITTSTELLEN




1x Mini PCIe full size / half size



TECHNISCHE DATEN




| | |
|------------------------------------|--|
| CPU | Intel® Celeron® J6412, 4x 2.00GHz/2.60GHz |
| Mainboard Chipsatz | Intel® SoC |
| Grafik | Intel® UHD-Graphics |
| Kühlung | Passiv |
| Arbeitsspeicher | 4GB DDR4 RAM, 1x SO-DIMM, max. 32GB |
| Festplatten-Schnittstellen | 1x M.2 2280 Key M (SATA) |
| RAID-Level | - |
| Netzwerk | 3x 2.5GbE LAN, 3x Intel® I225-V |
| USB | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
| Seriell/Parallel | 2x COM RS232/422/485 |
| Video | 1x HDMI, 1x DP |
| Audio | 1x Line-out/Mic-in |
| Erweiterungs-Schnittstellen | 1x Mini PCIe full size / half size |
| WEITERE MERKMALE | Power Button, 4x SMA (f. Antennen), TPM2.0 |
| BETRIEBSSPANNUNG | 9V bis 36V DC |
| LEISTUNGS-AUFNAHME | max. 20W (ohne Optionen) |
| BETRIEBSTEMPERATUR | -10° bis 60°C |
| LAGERTEMPERATUR | -20° bis 80°C |
| LAGERLUFTFEUCHTIGKEIT | 10% bis 95% nicht kondensierend |
| RESISTENZ VIBRATION | Operating 5Hz~500Hz / 1,5Grms / 3Axis (w/ SSD, according to IEC60068-2-64) |
| RESISTENZ SCHOCK | Operating 1,5Grms, Half-sine 11 ms Duration (w/ SSD, according to IEC60068-2-27) |
| ZERTIFIKAT | CE / FCC Class A |
| Front/Gehäuse | Stahl, silber/Black |
| Schutzklasse | IP20 |
| MONTAGE/Verwendung | Hutschiene, Wand, Montageplatte |
| MASSE MM (B x H x T) | Hutschiene: 57 x 185 x 145; Montageplatte: 57 x 230 x 145 |
| GEWICHT KG | ca. 1.5 |
| ZUBEHÖR | Treiber DVD, Wandmontage-Set, 3-Pin Power Terminal-Stecker |
| OS SUPPORT | Windows® 10 64Bit, Windows® 11 64Bit, Linux, andere auf Anfrage |

MAßZEICHNUNGEN

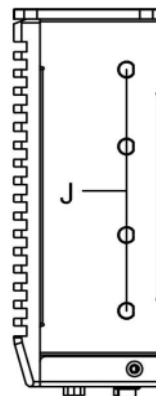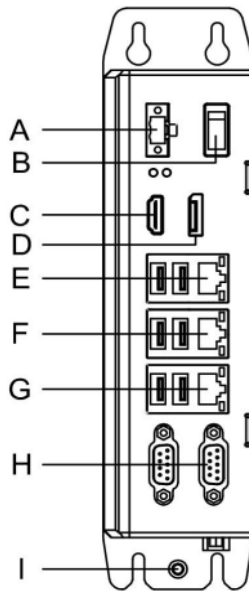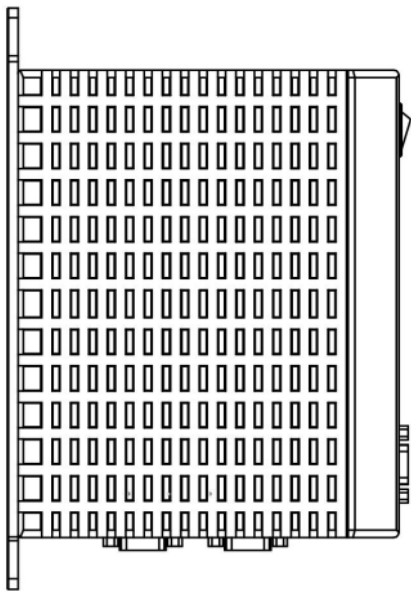

I/O Definition:

- A:DC 9V-36V
- B:Power Buttor
- C:H-DMI
- D:DP
- E:USB+LAN
- F:USB+LAN
- G:USB+LAN
- H:COM1/COM2
- I:GND
- J:ANT

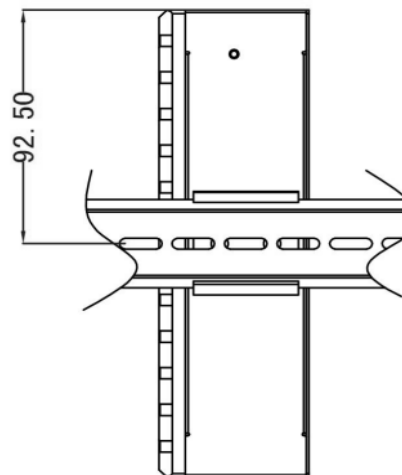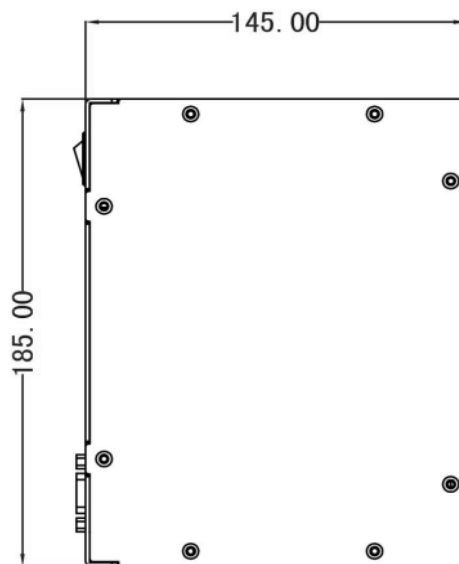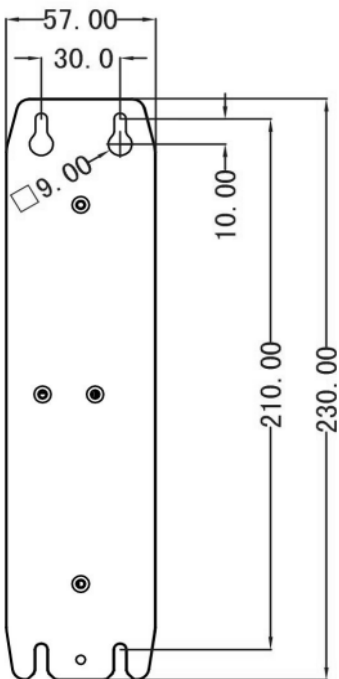

Bestellnummern

| Bestellnummer | Box-PC |
|----------------------|--|
| CI-MO-N03-620-1 | Snap C-N3-1 Intel® Celeron® J6412, 4x 2.00GHz/2.6GHz; 4GB RAM |
| | Arbeitsspeicher |
| ZM-SP-Z60-008-2 | RAM Upgrade 8GB |
| ZM-SP-Z60-016-2 | RAM Upgrade 16GB |
| ZM-SP-Z60-032-2 | RAM Upgrade 32GB |
| | Festplatten-Speicher |
| Z1-SP-M20-128-1 | 128GB M.2 SATA SSD, 24/7, -40°C to 85°C |
| Z1-SP-M20-256-1 | 256GB M.2 SATA SSD, 24/7, -40°C to 85°C |
| Z1-SP-M20-512-1 | 512GB M.2 SATA SSD, 24/7, -40°C to 85°C |
| Z1-SP-M21-000-1 | 1TB M.2 SATA SSD, 24/7, -40°C to 85°C |
| | Betriebssysteme |
| ZS-BS-W10-170-1 | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Entry, Deutsch |
| ZS-BS-W10-171-2 | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Entry, Englisch |
| ZS-BS-W10-070-1 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Entry, Deutsch |
| ZS-BS-W10-071-2 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Entry, Englisch |
| ZS-BS-W11-064-1 | Windows® 11 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Deutsch |
| ZS-BS-W11-064-2 | Windows® 11 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Englisch |
| ZS-BS-W10-064-1 | Windows® 10 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Deutsch |
| ZS-BS-W10-064-2 | Windows® 10 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Englisch |
| | andere auf Anfrage |