


Box-PC

Tiger C-L4



FEATURES

CPU

Intel® Core™ Ultra 5 125U, 12x 1.30GHz/4.30GHz
Intel® Core™ Ultra 7 155U, 12x 1.20GHz/4.80GHz

ARBEITSSPEICHER

8GB DDR5 RAM, SO-DIMM, max. 32GB

FESTPLATTEN-SCHNITTSTELLEN

1x SATA 2.5", 1x M.2 Key B, 1x M.2 Key M

NETZWERK

4x 2.5GbE LAN

USB

4x USB 3.2 Gen2, 4x USB 2.0, 1x USB Typ-C

ERWEITERUNGS-SCHNITTSTELLEN


1x M.2 2242/3042/3052 Key B, 1x M.2 2280 Key M,
1x M.2 2230 Key E



TECHNISCHE DATEN

CPU	Intel® Core™ Ultra 5 125U, 12x 1.30GHz/4.30GHz Intel® Core™ Ultra 7 155U, 12x 1.20GHz/4.80GHz
Mainboard Chipsatz	Intel® SoC Integrated
Grafik	Intel® Graphics
Kühlung	Passiv
Arbeitsspeicher	8GB DDR5 RAM, 1x SO-DIMM, max. 32GB
Festplatten-Schnittstellen	1x SATA 2.5", 1x M.2 2242 Key B (SATA), 1x M.2 2280 Key M (SATA/NVMe)
RAID-Level	-
Netzwerk	4x 2.5GbE LAN, Intel® I226-LM
USB	4x USB 3.2 Gen2, 3x USB 2.0, 1x USB Type-C
Seriell/Parallel	1x RS232/422/485, 3x RS232
Video	1x HDMI, 1x DP, 1x USB Type-C (DP Alt Mode)
Audio	1x Line-out, Realtek® ALC888S
Erweiterungs-Schnittstellen	1x M.2 2242/3042/3052 Key B (USB2.0/PCIeX1/SATAIII), 1x M.2 2280 Key M (PCIe4.0 X4, SATAIII), 1x M.2 2230 Key E (Wireless: PCIeX1, USB2.0)
WEITERE MERKMALE	TPM2.0, Power Button, 2-Pin Reset/Remote Power On/Off, 4x SMA, H/W Monitor: Spannung, Temperatur, 1x SIM-Card Slot, GPIO 8Bit COM, Hailo-8™ Support
BETRIEBSSPANNUNG	8V bis 26V DC
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 60W
BETRIEBSTEMPERATUR	-40° bis 60°C
LAGERTEMPERATUR	-40° bis 85°C
LAGERLUFTFEUCHTIGKEIT	10% bis 95% bei 85°C nicht kondensierend
RESISTENZ VIBRATION	Operating 5Hz~500Hz / 2Grms / 3Axis (w/ SSD, according to IEC60068-2-64)
RESISTENZ SCHOCK	Operating 50 Grms, Half-sine 11 ms Duration (w/ SSD, according to IEC60068-2-27)
ZERTIFIKAT	CE / FCC Class A
Front/Gehäuse	Stahl, schwarz
Schutzklasse	IP20
MONTAGE/Verwendung	Wand, VESA 75x75, Option: Hutschiene
MASSE MM (B x H x T)	210 x 63 x 150
GEWICHT KG	ca. 2.4
ZUBEHÖR	Treiber DVD, Quick Installation Guide, Wandmontage-Set, 3-Pin Terminal-Stecker
OS SUPPORT	Windows® 11 64Bit, Windows® 10 64Bit, Linux, andere auf Anfrage

MAßZEICHNUNGEN

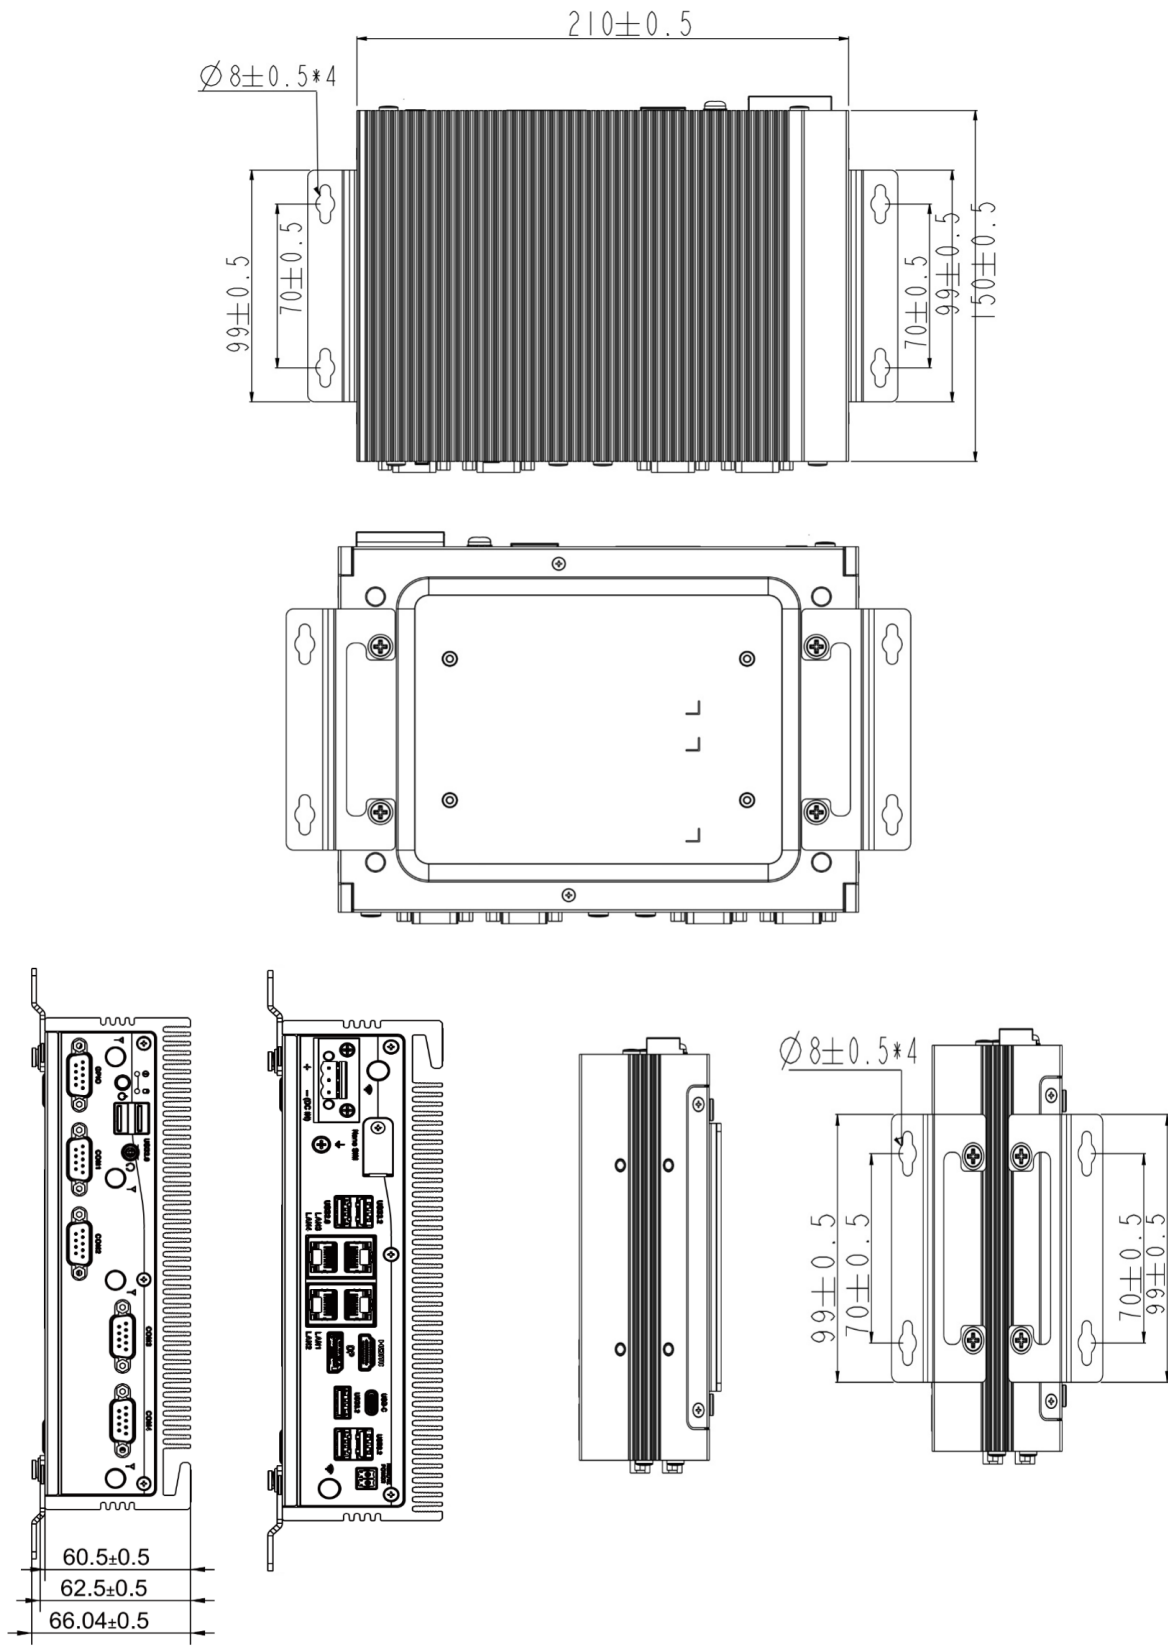

Bestellnummern

Bestellnummer	Box-PC
CM-MO-L04-800-5	Tiger C-L4-5 Intel® Core™ Ultra 5 125U, 12x 1.30GHz/4.30GHz, 8GB RAM
CM-MO-L04-800-7	Tiger C-L4-7 Intel® Core™ Ultra 7 155U, 12x 1.20GHz/4.80GHz, 8GB RAM
	Arbeitsspeicher
ZM-SP-Z60-016-2	RAM Upgrade 16GB
ZM-SP-Z60-032-2	RAM Upgrade 32GB
	Festplatten-Speicher
Z1-SP-M00-128-1	128GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M00-256-1	256GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M00-512-1	512GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M01-000-1	1TB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M02-000-1	2TB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C auch als M.2 SATA/NVMe verfügbar
	Netzteile
ZP-TI-D24-090-1	Tischnetzteil 90V-264V AC, 24V DC, 90W
ZP-HU-D24-092-1	Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 24V DC, 92W
	Betriebssysteme
ZS-BS-W11-17x-1	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, Deutsch
ZS-BS-W11-17x-2	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, Englisch
ZS-BS-W10-17x-1	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Deutsch
ZS-BS-W10-17x-2	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Englisch
ZS-BS-W10-07x-1	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Deutsch
ZS-BS-W10-07x-2	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Englisch
ZS-BS-W11-064-1	Windows® 11 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Deutsch
ZS-BS-W11-064-2	Windows® 11 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Englisch
ZS-BS-W10-064-1	Windows® 10 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Deutsch
ZS-BS-W10-064-2	Windows® 10 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Englisch andere auf Anfrage