

Monitor  
**Black M-G2-19**



**FEATURES**

**DISPLAY**

19", 1280x1024, 5:4

**TOUCH-TECHNOLOGIE**

Kapazitiv

**FRONT/GEHÄUSE**

Aluminium, eloxiert schwarz

**SCHUTZKLASSE**


IP65, frontseitig

**VIDEO-SCHNITTSTELLE**

1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA

**TOUCH-SCHNITTSTELLE**




RJ45 (zu USB)



# TECHNISCHE DATEN

<b>DISPLAY</b>	19", 1280x1024, 5:4
<b>HELLIGKEIT CD/m2</b>	270
<b>BILDWINKEL H/V</b>	160°/160°
<b>LED-BACKLIGHT LEBENSDAUER STD.</b>	40.000
<b>TOUCH-TECHNOLOGIE</b>	Kapazitiv
<b>FRONT/GEHÄUSE</b>	Aluminium, eloxiert schwarz
<b>SCHUTZKLASSE</b>	IP65, frontseitig
<b>KÜHLUNG</b>	Passiv
<b>Touch-Schnittstelle</b>	RJ45 (zu USB)
<b>Netzwerk</b>	-
<b>USB</b>	-
<b>SERIELL/PARALLEL</b>	-
<b>VIDEO</b>	1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA
<b>AUDIO</b>	In-/out
<b>ERWEITERUNGS-SCHNITTSTELLEN</b>	-
<b>WEITERE MERKMALE</b>	-
<b>BETRIEBSSPANNUNG</b>	12V DC bis 24V DC
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME</b>	max. 12W
<b>BETRIEBSTEMPERATUR</b>	0°C bis 55°C
<b>LAGERTEMPERATUR</b>	-20° bis 70°C
<b>LAGERLUFTFEUCHTIGKEIT</b>	10% bis 90% bei 10°C nicht kondensierend
<b>RESISTENZ VIBRATION</b>	1.5Grms @10~500Hz, IEC-60068-2-64
<b>RESISTENZ SCHOCK</b>	10G/peak (11ms sec)
<b>ZERTIFIKAT</b>	CE
<b>MONTAGE</b>	Schaltschrank-Einbau, VESA 75/100
<b>MASSE MM (B x H x T)</b>	438.6 x 363.6 x 62.0; Cut-out: 423.0 x 348.0
<b>GEWICHT KG</b>	7.2
<b>ZUBEHÖR</b>	2-Pin Terminal-Stecker, Touch-Kabel (RJ45 zu USB), Montageclips

# MAßZEICHNUNGEN

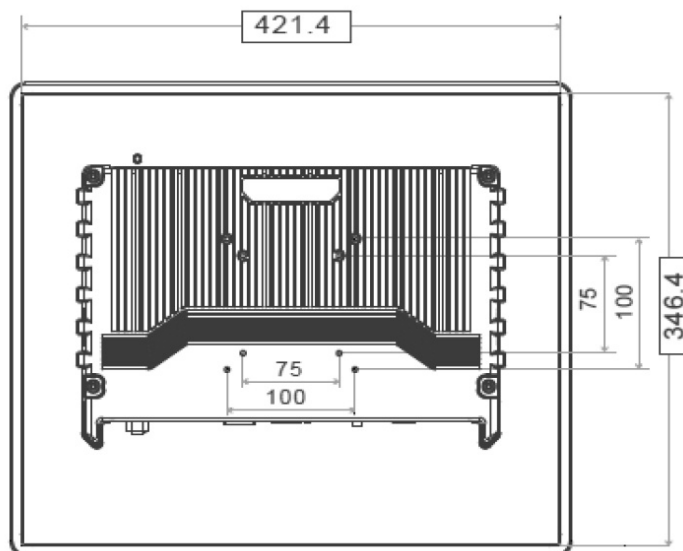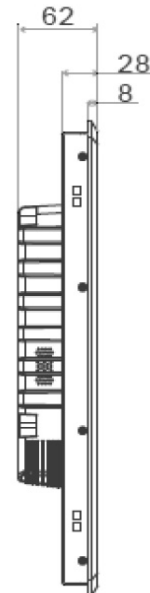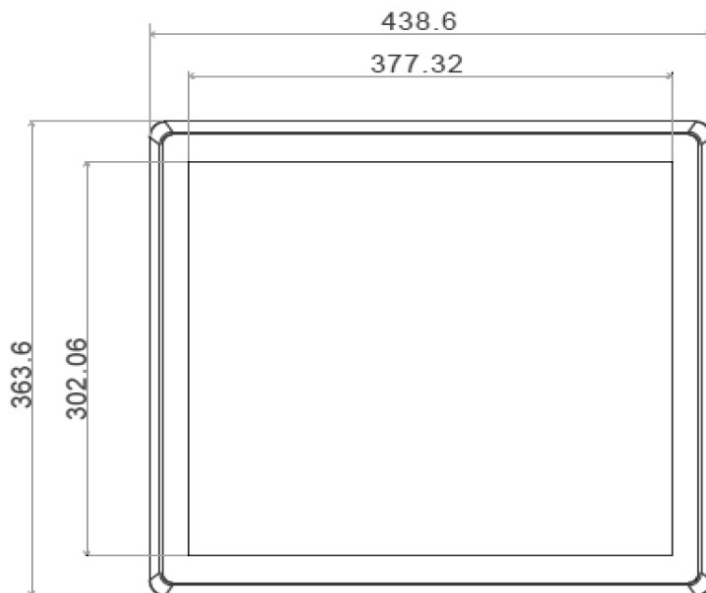

## Bestellnummern

### **Bestellnummer**

MG-SE-G02-19-1

### **Monitor**

Black M-G2-19-1

19", 1280x1024, 5:4, Kapazitiv-touch; 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA

ZP-TI-D12-060-1

### **Netzteile**

Tischnetzteil 90V-264V AC, 12V DC, 60W

ZP-TI-D24-060-1

Tischnetzteil 90V-264V AC, 24V DC, 60W

ZP-HU-D12-054-1

Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 12V DC, 54W

ZP-HU-D24-060-1

Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 24V DC, 60W