


Monitor
Fit M-T5-12



FEATURES



- DISPLAY**
12.1", 1024x768, 4:3
- TOUCH-TECHNOLOGIE**
Resistiv
- FRONT/GEHÄUSE**
Aluminium, silber
- SCHUTZKLASSE**
IP65, frontseitig
- VIDEO-SCHNITTSTELLE**
1x DVI, 1x VGA
- TOUCH-SCHNITTSTELLE**
USB



TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	12.1", 1024x768, 4:3
HELLIGKEIT CD/m2	270
BILDWINKEL H/V	165°/165°
LED-BACKLIGHT LEBENSDAUER STD.	30.000
TOUCH-TECHNOLOGIE	Resistiv
FRONT/GEHÄUSE	Aluminium, silber
SCHUTZKLASSE	IP65, frontseitig
KÜHLUNG	Passiv
Touch-Schnittstelle	USB, Option: RS232
Netzwerk	-
USB	-
SERIELL/PARALLEL	-
VIDEO	1x DVI, 1x VGA
AUDIO	-
ERWEITERUNGS-SCHNITTSTELLEN	-
WEITERE MERKMALE	-
BETRIEBSSPANNUNG	24V DC
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 10W
BETRIEBSTEMPERATUR	-0°C bis 55°C
LAGERTEMPERATUR	-20° bis 70°C
LAGERLUFTFEUCHTIGKEIT	10% bis 95% bei 10°C nicht kondensierend
RESISTENZ VIBRATION	1.5 Grms @50~500Hz, 1.5G, 0.15mm peak to peak
RESISTENZ SCHOCK	10G/peak (11ms sec)
ZERTIFIKAT	CE / FCC Class A
MONTAGE	Schaltschrank-Einbau, VESA
MASSE MM (B x H x T)	306.0 x 242.5 x 51.0; Cut-out: 295.0 x 232.0
GEWICHT KG	3.0
ZUBEHÖR	Montage-Set, 2-Pin Terminal-Stecker

MAßZEICHNUNGEN

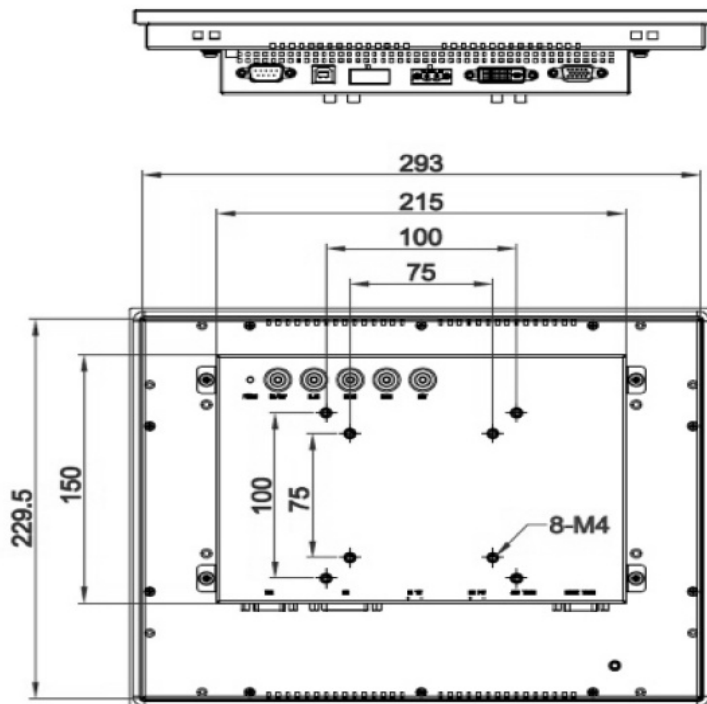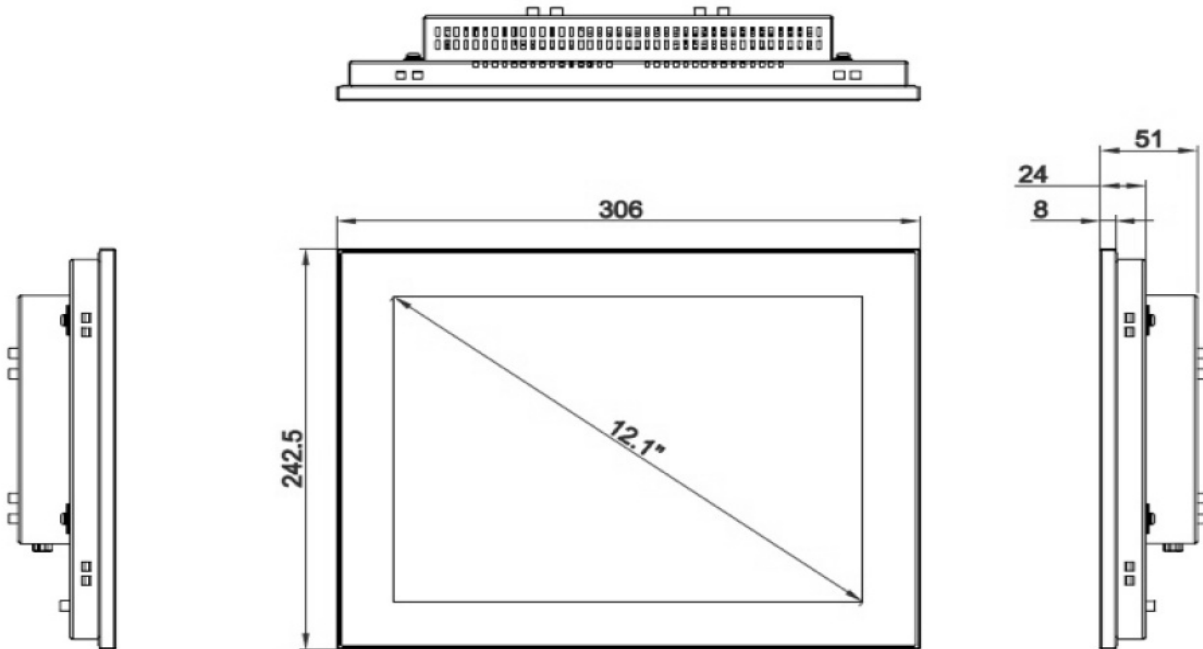

Bestellnummern

Bestellnummer	Monitor
MT-SE-T05-121-1	Fit M-T5-12-1 12.1", 1024×768, 4:3, Resistiv-touch; 1x DVI, 1x VGA
	Netzteile
ZP-TI-D12-060-1	Tischnetzteil 90V-264V AC, 12V DC, 60W
ZP-TI-D24-060-1	Tischnetzteil 90V-264V AC, 24V DC, 60W
ZP-HU-D12-054-1	Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 12V DC, 54W
ZP-HU-D24-060-1	Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 24V DC, 60W