



Monitor  
**Fit M-T6-19**

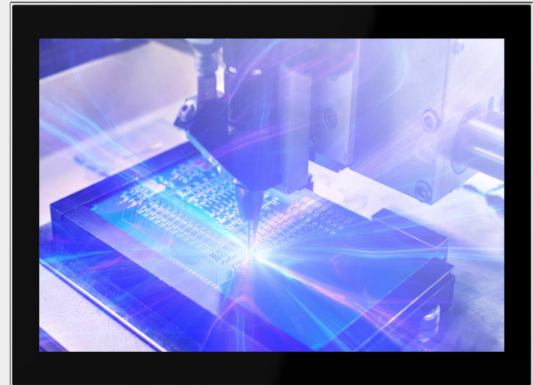

**FEATURES**


- DISPLAY**  
19", 1280x1024, 5:4
- TOUCH-TECHNOLOGIE**  
Kapazitiv
- FRONT/GEHÄUSE**  
Aluminium, silber
- SCHUTZKLASSE**  
IP65, frontseitig
- VIDEO-SCHNITTSTELLE**  
1x HDMI, 1x DP, 1x DVI, 1x VGA
- TOUCH-SCHNITTSTELLE**  
USB



# TECHNISCHE DATEN

<b>DISPLAY</b>	19", 1280x1024, 5:4
<b>HELLIGKEIT CD/m2</b>	270
<b>BILDWINKEL H/V</b>	165°/165°
<b>LED-BACKLIGHT LEBENSDAUER STD.</b>	30.000
<b>TOUCH-TECHNOLOGIE</b>	Kapazitiv
<b>FRONT/GEHÄUSE</b>	Aluminium, silber
<b>SCHUTZKLASSE</b>	IP65, frontseitig
<b>KÜHLUNG</b>	Passiv
<b>Touch-Schnittstelle</b>	USB, Option: RS232
<b>Netzwerk</b>	-
<b>USB</b>	-
<b>SERIELL/PARALLEL</b>	-
<b>VIDEO</b>	1x HDMI, 1x DP, 1x DVI, 1x VGA
<b>AUDIO</b>	-
<b>ERWEITERUNGS-SCHNITTSTELLEN</b>	-
<b>WEITERE MERKMALE</b>	-
<b>BETRIEBSSPANNUNG</b>	24V DC
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME</b>	max. 23W
<b>BETRIEBSTEMPERATUR</b>	-0°C bis 55°C
<b>LAGERTEMPERATUR</b>	-20° bis 70°C
<b>LAGERLUFTFEUCHTIGKEIT</b>	10% bis 95% bei 10°C nicht kondensierend
<b>RESISTENZ VIBRATION</b>	1.5 Grms @50~500Hz, 1.5G, 0.15mm peak to peak
<b>RESISTENZ SCHOCK</b>	10G/peak (11ms sec)
<b>ZERTIFIKAT</b>	CE / FCC Class A
<b>MONTAGE</b>	Schaltschrank-Einbau, VESA
<b>MASSE MM (B x H x T)</b>	422.3 x 453.0 x 51.0; Cut-out: 411.0 x 342.0
<b>GEWICHT KG</b>	5.2
<b>ZUBEHÖR</b>	Montage-Set, 2-Pin Terminal-Stecker

# MAßZEICHNUNGEN

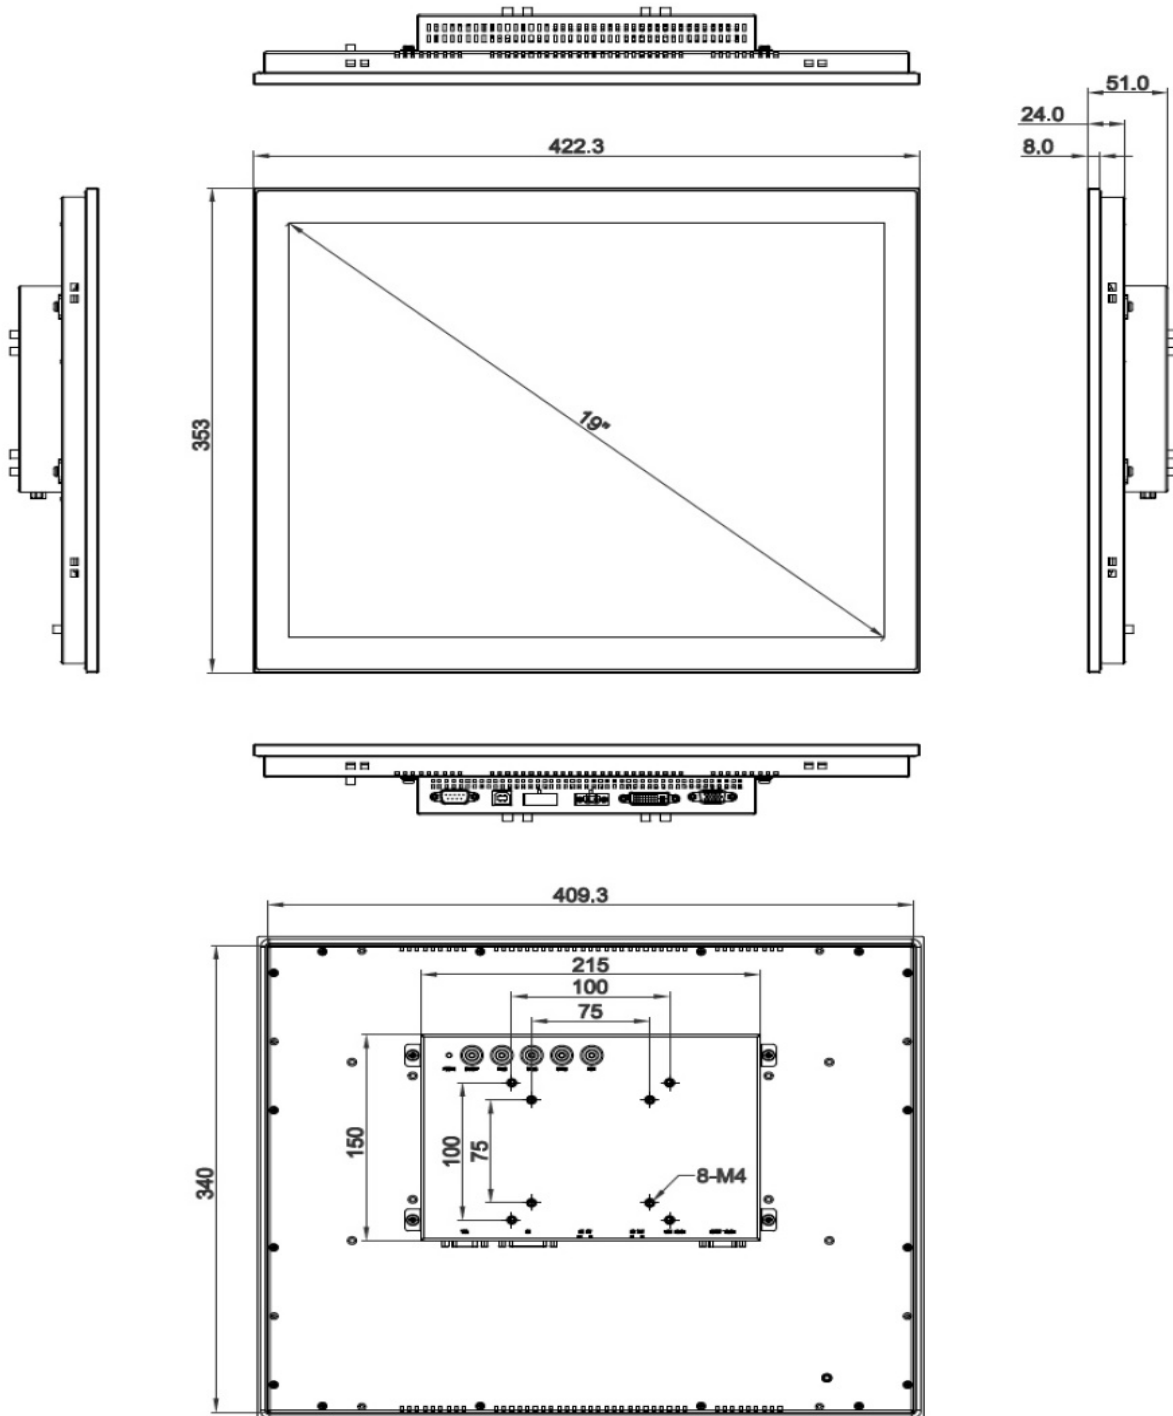

## Bestellnummern

<b>Bestellnummer</b>	<b>Monitor</b>
MT-SE-T06-190-1	Fit M-T6-19-1 19", 1280×1024, 5:4, Kapazitiv-touch; 1x HDMI, 1x DP, 1x DVI, 1x VGA
	<b>Netzteile</b>
ZP-TI-D12-060-1	Tischnetzteil 90V-264V AC, 12V DC, 60W
ZP-TI-D24-060-1	Tischnetzteil 90V-264V AC, 24V DC, 60W
ZP-HU-D12-054-1	Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 12V DC, 54W
ZP-HU-D24-060-1	Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 24V DC, 60W