
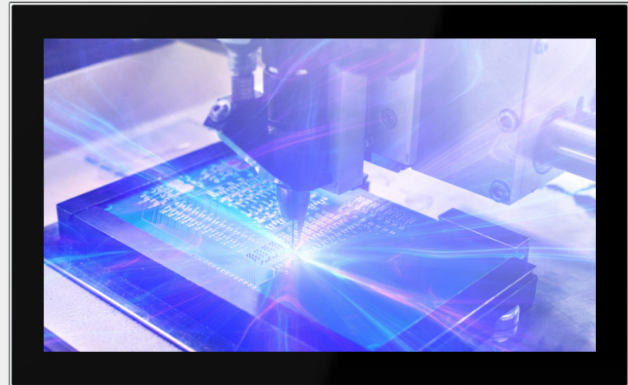


Monitor
Fit M-T6-21



FEATURES

DISPLAY

21.5", 1920x1080, 16:9

TOUCH-TECHNOLOGIE

Kapazitiv

FRONT/GEHÄUSE

Aluminium, silber

SCHUTZKLASSE


IP65, frontseitig

VIDEO-SCHNITTSTELLE

1x HDMI, 1x DP, 1x DVI, 1x VGA

TOUCH-SCHNITTSTELLE



USB

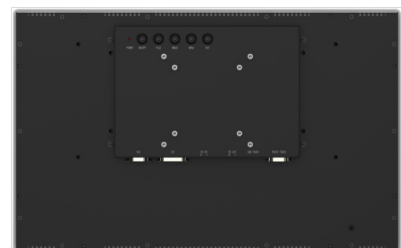

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	21.5", 1920x1080, 16:9
HELLIGKEIT CD/m2	270
BILDWINKEL H/V	165°/165°
LED-BACKLIGHT LEBENSDAUER STD.	30.000
TOUCH-TECHNOLOGIE	Kapazitiv
FRONT/GEHÄUSE	Aluminium, silber
SCHUTZKLASSE	IP65, frontseitig
KÜHLUNG	Passiv
Touch-Schnittstelle	USB, Option: RS232
Netzwerk	-
USB	-
SERIELL/PARALLEL	-
VIDEO	1x HDMI, 1x DP, 1x DVI, 1x VGA
AUDIO	-
ERWEITERUNGS-SCHNITTSTELLEN	-
WEITERE MERKMALE	-
BETRIEBSSPANNUNG	24V DC
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 26W
BETRIEBSTEMPERATUR	-0°C bis 55°C
LAGERTEMPERATUR	-20° bis 70°C
LAGERLUFTFEUCHTIGKEIT	10% bis 95% bei 10°C nicht kondensierend
RESISTENZ VIBRATION	1.5 Grms @50~500Hz, 1.5G, 0.15mm peak to peak
RESISTENZ SCHOCK	10G/peak (11ms sec)
ZERTIFIKAT	CE / FCC Class A
MONTAGE	Schaltschrank-Einbau, VESA
MASSE MM (B x H x T)	527.0 x 318.7 x 51.0; Cut-out: 516.0 x 307.0
GEWICHT KG	5.9
ZUBEHÖR	Montage-Set, 2-Pin Terminal-Stecker

MAßZEICHNUNGEN

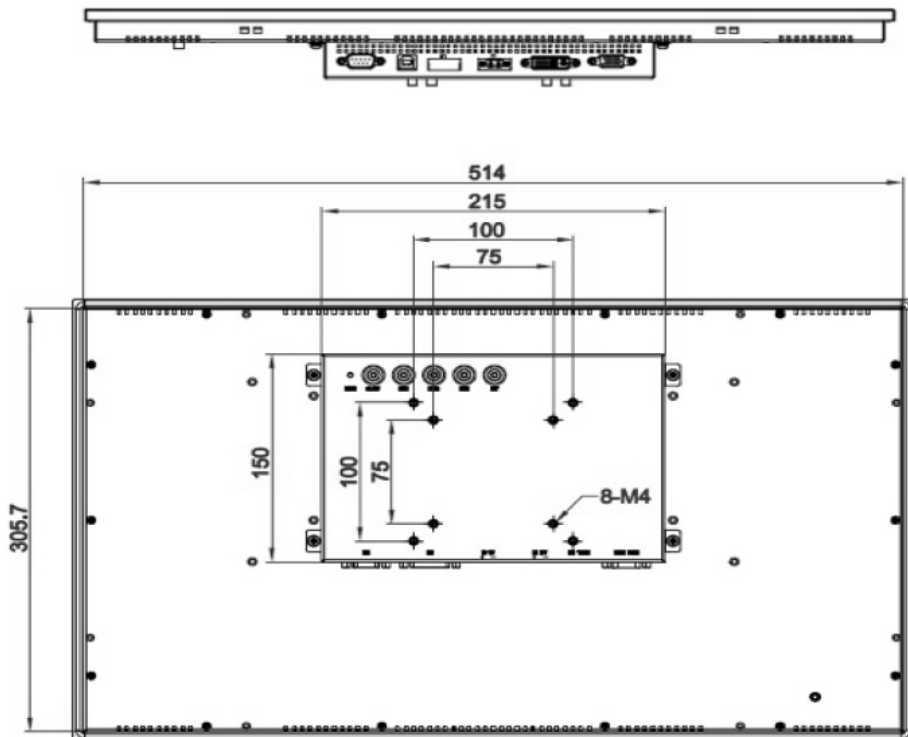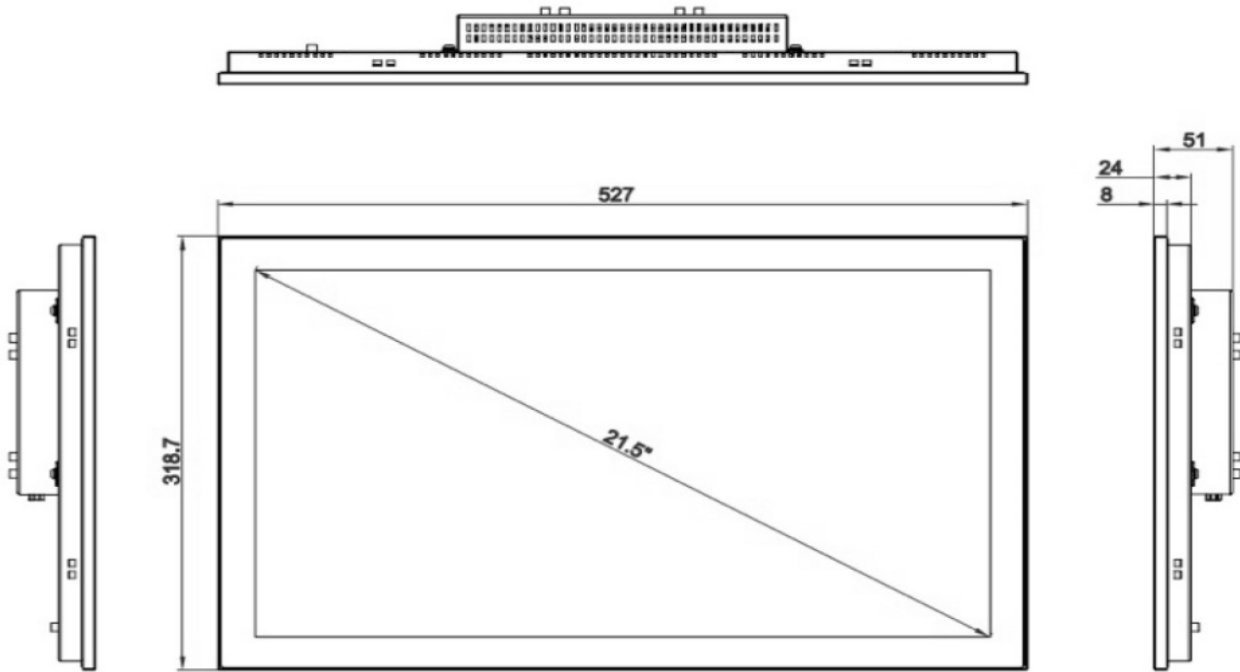

Bestellnummern

Bestellnummer	Monitor
MT-SE-T06-215-1	Fit M-T6-21-1 21.5", 1920×1080, 16:9, Kapazitiv-touch; 1x HDMI, 1x DP, 1x DVI, 1x VGA
	Netzteile
ZP-TI-D12-060-1	Tischnetzteil 90V-264V AC, 12V DC, 60W
ZP-TI-D24-060-1	Tischnetzteil 90V-264V AC, 24V DC, 60W
ZP-HU-D12-054-1	Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 12V DC, 54W
ZP-HU-D24-060-1	Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 24V DC, 60W