

Monitor  
**Silver M-K1-16**



**FEATURES**

**DISPLAY**

15.6", 1366x768, 16:9

**TOUCH-TECHNOLOGIE**

Kapazitiv

**FRONT/GEHÄUSE**

Aluminium, silber

**SCHUTZKLASSE**


IP65, frontseitig

**VIDEO-SCHNITTSTELLE**

1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA

**TOUCH-SCHNITTSTELLE**


USB

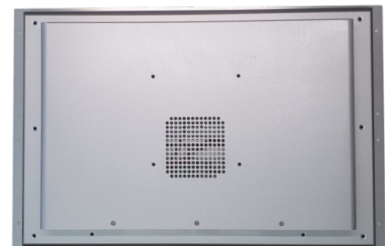

# TECHNISCHE DATEN

<b>DISPLAY</b>	15.6", 1366x768, 16:9
<b>HELLIGKEIT CD/m2</b>	300
<b>BILDWINKEL H/V</b>	160°/160°
<b>LED-BACKLIGHT LEBENSDAUER STD.</b>	30.000
<b>TOUCH-TECHNOLOGIE</b>	Kapazitiv
<b>FRONT/GEHÄUSE</b>	Aluminium, silber Option: Edelstahl 304, silber; Edelstahl 316, silber
<b>SCHUTZKLASSE</b>	IP65, frontseitig
<b>KÜHLUNG</b>	Passiv
<b>Touch-Schnittstelle</b>	USB
<b>Netzwerk</b>	-
<b>USB</b>	-
<b>SERIELL/PARALLEL</b>	-
<b>VIDEO</b>	1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA
<b>AUDIO</b>	-
<b>ERWEITERUNGS-SCHNITTSTELLEN</b>	-
<b>WEITERE MERKMALE</b>	-
<b>BETRIEBSSPANNUNG</b>	12V DC, Option: 9V bis 36V DC
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME</b>	max. 26W
<b>BETRIEBSTEMPERATUR</b>	-0°C bis 55°C
<b>LAGERTEMPERATUR</b>	-20° bis 70°C
<b>LAGERLUFTFEUCHTIGKEIT</b>	10% bis 95% bei 10°C nicht kondensierend
<b>RESISTENZ VIBRATION</b>	1.5 Grms @50~500Hz, IEC-60068-2-64
<b>RESISTENZ SCHOCK</b>	-
<b>ZERTIFIKAT</b>	CE / FCC Class A
<b>MONTAGE</b>	Schaltschrank-Einbau, VESA
<b>MASSE MM (B x H x T)</b>	463.0 x 298.0 x 71.0; Cut-out: 369 x 279.0
<b>GEWICHT KG</b>	5.1
<b>ZUBEHÖR</b>	Montage-Set, 3-Pin Terminal-Stecker

# MAßZEICHNUNGEN

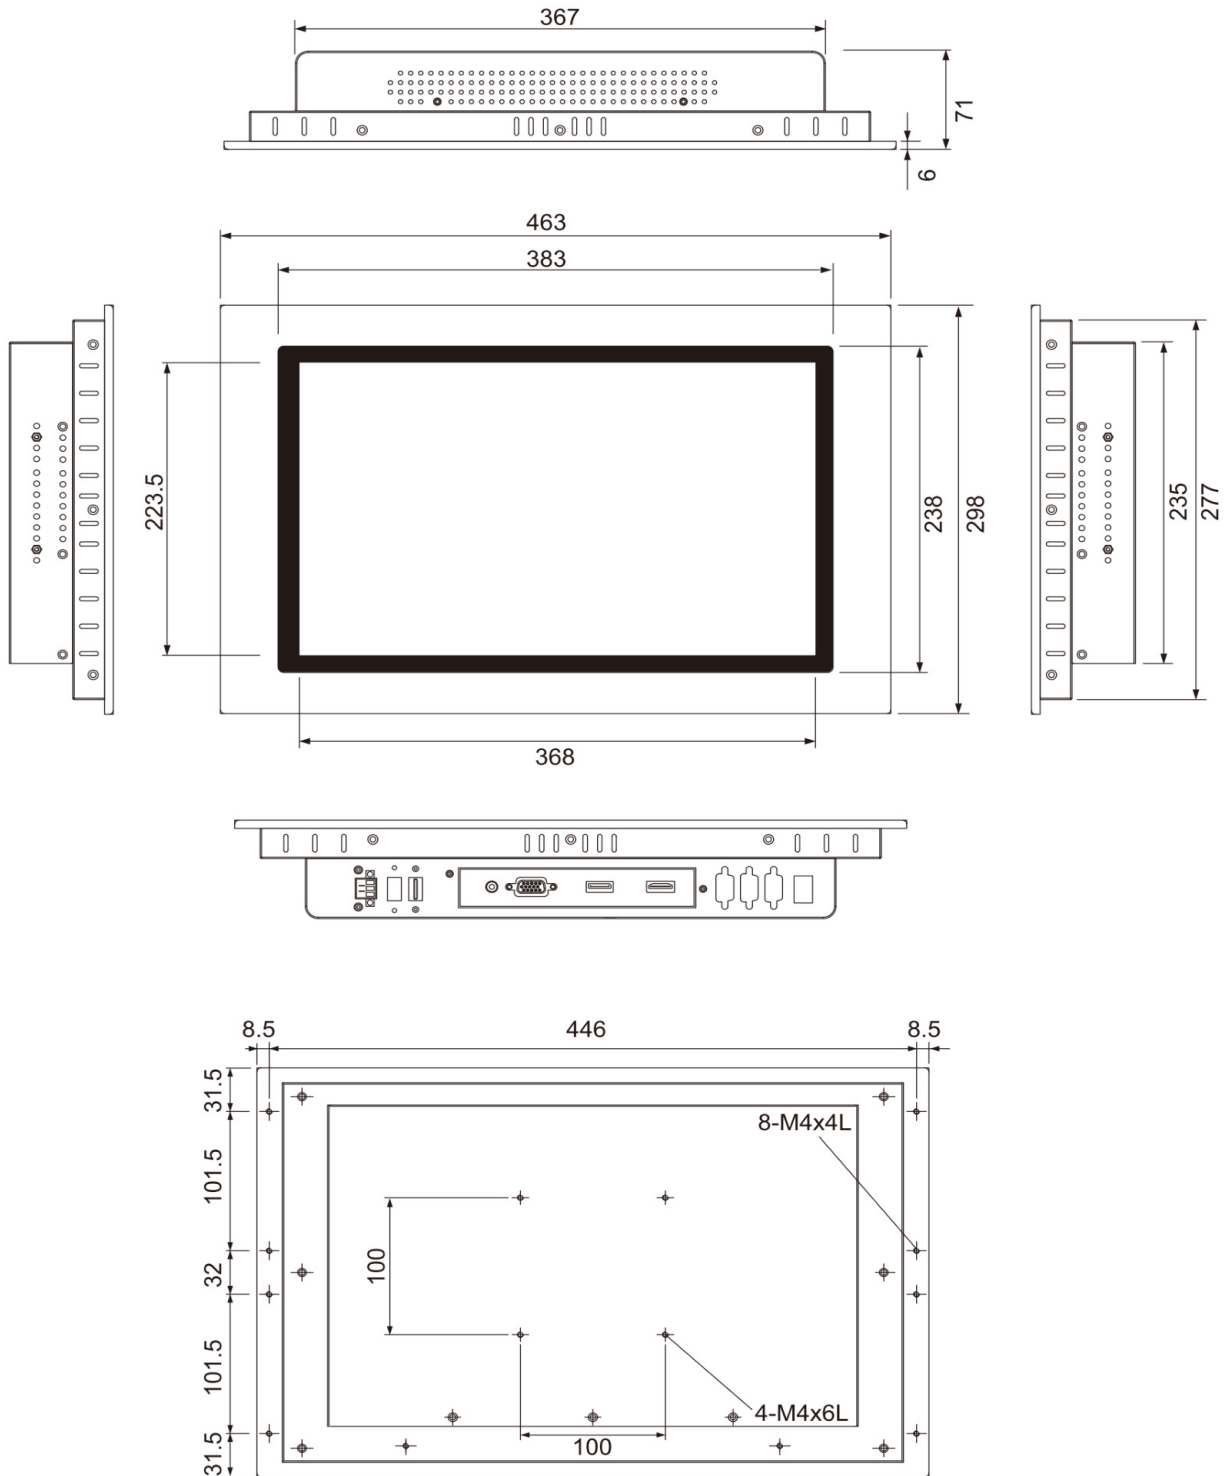

## Bestellnummern

<b>Bestellnummer</b>	<b>Monitor</b>
MK-SE-K01-16-1	Silver M-K1-16-1 15.6", 1366×768, 16:9, Kapazitiv-touch; 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA
	<b>Netzteile</b>
ZP-TI-D12-060-1	Tischnetzteil 90V-264V AC, 12V DC, 60W
ZP-TI-D24-060-1	Tischnetzteil 90V-264V AC, 24V DC, 60W
ZP-HU-D12-054-1	Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 12V DC, 54W
ZP-HU-D24-060-1	Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 24V DC, 60W