

Monitor  
**Strong M-N4-12-2**



**FEATURES**





- DISPLAY**  
12.1", 1280x800, 16:10
- TOUCH-TECHNOLOGIE**  
Kapazitiv
- FRONT/GEHÄUSE**  
Aluminium, silber
- SCHUTZKLASSE**  
IP65, frontseitig
- VIDEO-SCHNITTSTELLE**  
1x HDMI, 1x DP, 1x VGA
- TOUCH-SCHNITTSTELLE**  
USB



# TECHNISCHE DATEN

<b>DISPLAY</b>	12.1", 1280x800, 16:10
<b>HELLIGKEIT CD/m2</b>	300
<b>BILDWINKEL H/V</b>	160°/160°
<b>LED-BACKLIGHT LEBENSDAUER STD.</b>	30.000
<b>TOUCH-TECHNOLOGIE</b>	Kapazitiv
<b>FRONT/GEHÄUSE</b>	Aluminium, silber
<b>SCHUTZKLASSE</b>	IP65, frontseitig
<b>KÜHLUNG</b>	Passiv
<b>Touch-Schnittstelle</b>	USB
<b>Netzwerk</b>	-
<b>USB</b>	-
<b>SERIELL/PARALLEL</b>	-
<b>VIDEO</b>	1x HDMI, 1x DP, 1x VGA
<b>AUDIO</b>	-
<b>ERWEITERUNGS-SCHNITTSTELLEN</b>	-
<b>WEITERE MERKMALE</b>	Power Button, OSD-Menü, rechts; Option: OSD-Menü Rückseite Option: High brightness, Safety glass, Optical bonding
<b>BETRIEBSSPANNUNG</b>	9V bis 36V DC
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME</b>	max. 10W
<b>BETRIEBSTEMPERATUR</b>	-20°C bis 60°C
<b>LAGERTEMPERATUR</b>	-20° bis 70°C
<b>LAGERLUFTFEUCHTIGKEIT</b>	10% bis 95% bei 40°C nicht kondensierend
<b>RESISTENZ VIBRATION</b>	1.5 Grms @10~500Hz, IEC-60068-2-64
<b>RESISTENZ SCHOCK</b>	Operating 10G peak acceleration (11 ms duration)
<b>ZERTIFIKAT</b>	CE / FCC Class A
<b>MONTAGE</b>	Schaltschrank-Einbau, VESA
<b>MASSE MM (B x H x T)</b>	294.0 x 224.5 x 54.0; Cut-out: 263 x 165
<b>GEWICHT KG</b>	4.1
<b>ZUBEHÖR</b>	Montage-Set, 3-Pin Terminal-Stecker

## MAßZEICHNUNGEN

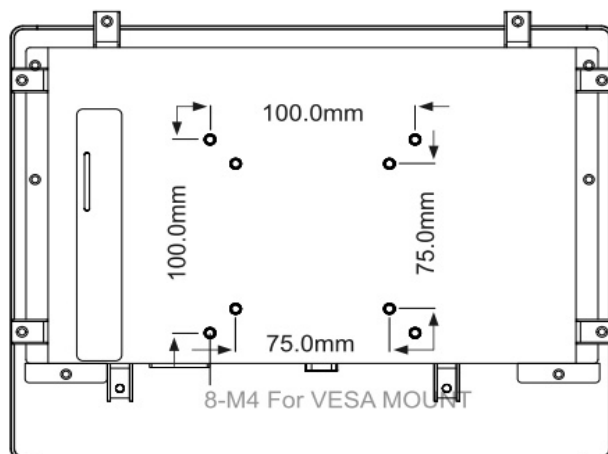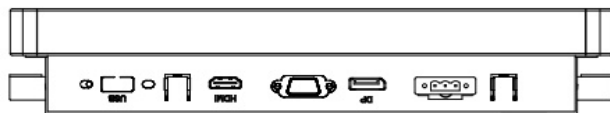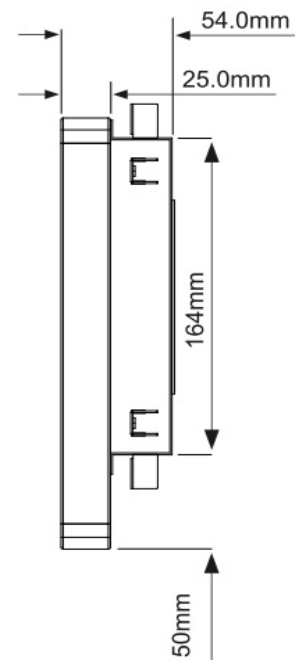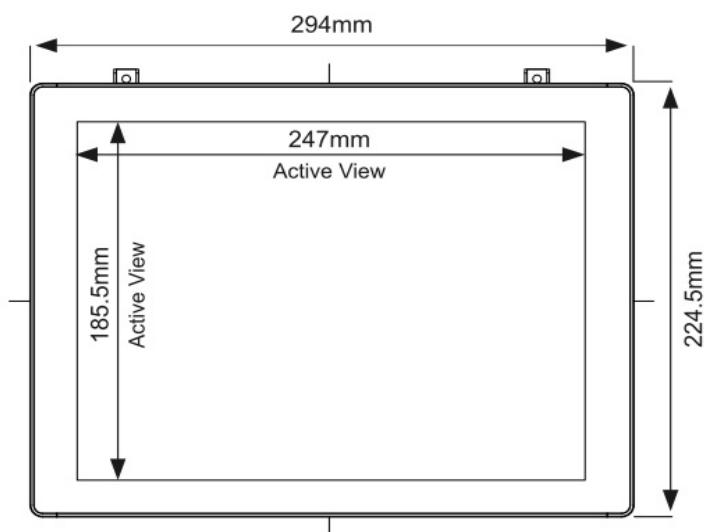

## Bestellnummern

<b>Bestellnummer</b>	<b>Monitor</b>
ME-SE-N04-121-2	Stong M-N4-12-2 12.1", 1280×800, 16:10, Kapazitiv-touch; 1x HDMI, 1x DP, 1x VGA
	<b>Optionen</b>
ZD-OB-EN1-101	Display-Option Strong M-N4 Optical bonding,10.1" bis 15"
ZD-OB-EN1-156	Display-Option Strong M-N4 Optical bonding,15.6" bis 21.5"
ZD-HB-EN1-101	Display-Option Strong M-N4 High brightness,10.1" bis 15"
ZD-HB-EN1-156	Display-Option Strong M-N4 High brightness,15.6" bis 21.5"
ZD-SG-EN1-101	Display-Option Strong M-N4 Safety glass,10.1" bis 15"
ZD-SG-EN1-156	Display-Option Strong M-N4 Safety glass,15.6" bis 21.5"
	<b>Netzteile</b>
ZP-TI-D12-060-1	Tischnetzteil 90V-264V AC, 12V DC, 60W
ZP-TI-D24-060-1	Tischnetzteil 90V-264V AC, 24V DC, 60W
ZP-HU-D12-054-1	Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 12V DC, 54W
ZP-HU-D24-060-1	Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 24V DC, 60W