

Monitor
Strong M-N4-18



FEATURES

DISPLAY

18.5", 1920x1080, 16:9

TOUCH-TECHNOLOGIE

Kapazitiv

FRONT/GEHÄUSE

Aluminium, silber

SCHUTZKLASSE

IP65, frontseitig

VIDEO-SCHNITTSTELLE

1x HDMI, 1x DP, 1x VGA

TOUCH-SCHNITTSTELLE


USB



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|--|
| DISPLAY | 18.5", 1920x1080, 16:9 |
| HELLIGKEIT CD/m2 | 300 |
| BILDWINKEL H/V | 160°/160° |
| LED-BACKLIGHT LEBENSDAUER STD. | 30.000 |
| TOUCH-TECHNOLOGIE | Kapazitiv |
| FRONT/GEHÄUSE | Aluminium, silber |
| SCHUTZKLASSE | IP65, frontseitig |
| KÜHLUNG | Passiv |
| Touch-Schnittstelle | USB |
| Netzwerk | - |
| USB | - |
| SERIELL/PARALLEL | - |
| VIDEO | 1x HDMI, 1x DP, 1x VGA |
| AUDIO | - |
| ERWEITERUNGS-SCHNITTSTELLEN | - |
| WEITERE MERKMALE | Power Button, OSD-Menü, rechts; Option: OSD-Menü Rückseite Option: High brightness, Safety glass, Optical bonding |
| BETRIEBSSPANNUNG | 9V bis 36V DC |
| LEISTUNGS-AUFNAHME | max. 17W |
| BETRIEBSTEMPERATUR | -20°C bis 60°C |
| LAGERTEMPERATUR | -20° bis 70°C |
| LAGERLUFTFEUCHTIGKEIT | 10% bis 95% bei 40°C nicht kondensierend |
| RESISTENZ VIBRATION | 1.5 Grms @10~500Hz, IEC-60068-2-64 |
| RESISTENZ SCHOCK | Operating 10G peak acceleration (11 ms duration) |
| ZERTIFIKAT | CE / FCC Class A |
| MONTAGE | Schaltschrank-Einbau, VESA |
| MASSE MM (B x H x T) | 450.1 x 275.2 x 54.0; Cut-out: 418 x 203 |
| GEWICHT KG | 6.6 |
| ZUBEHÖR | Montage-Set, 3-Pin Terminal-Stecker |

MAßZEICHNUNGEN

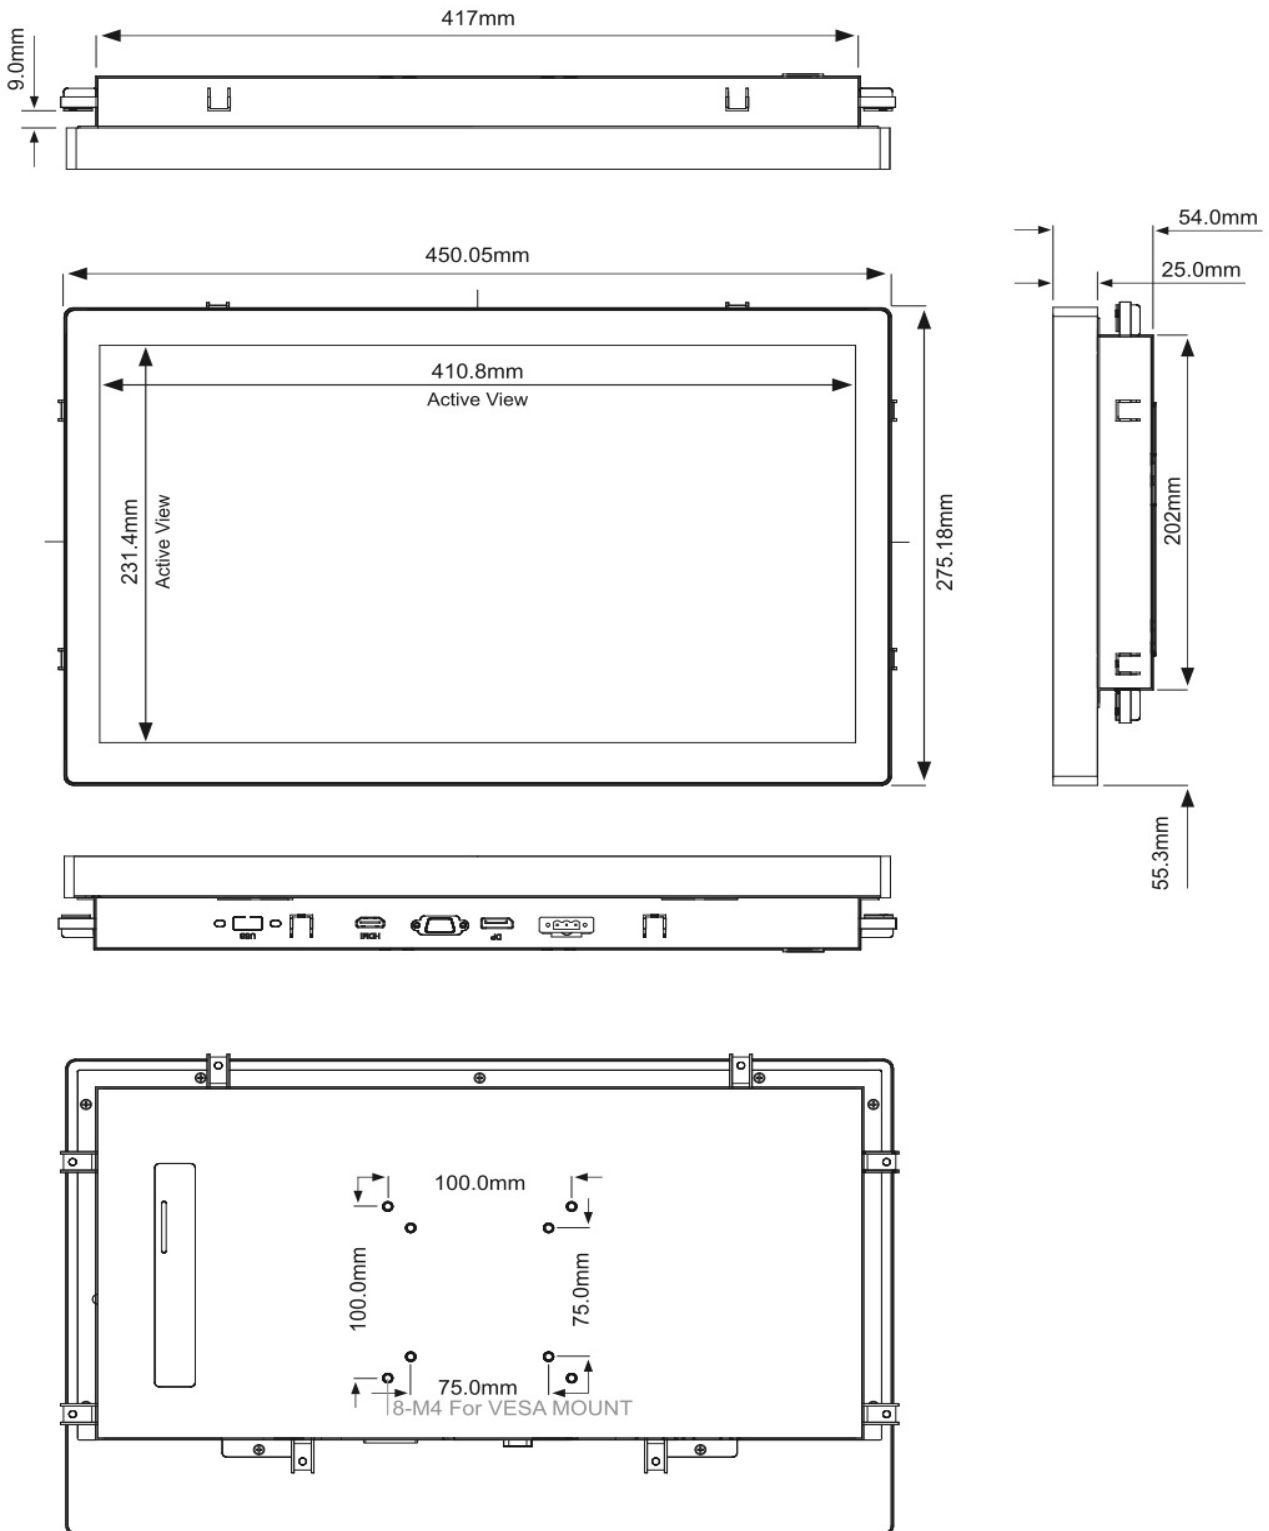

Bestellnummern

| Bestellnummer | Monitor |
|----------------------|--|
| ME-SE-N04-185-1 | Stong M-N4-18-1 18.5", 1920×1080, 16:9, Kapazitiv-touch; 1x HDMI, 1x DP, 1x VGA |
| | Optionen |
| ZD-OB-EN1-101 | Display-Option Strong M-N4 Optical bonding,10.1" bis 15" |
| ZD-OB-EN1-156 | Display-Option Strong M-N4 Optical bonding,15.6" bis 21.5" |
| ZD-HB-EN1-101 | Display-Option Strong M-N4 High brightness,10.1" bis 15" |
| ZD-HB-EN1-156 | Display-Option Strong M-N4 High brightness,15.6" bis 21.5" |
| ZD-SG-EN1-101 | Display-Option Strong M-N4 Safety glass,10.1" bis 15" |
| ZD-SG-EN1-156 | Display-Option Strong M-N4 Safety glass,15.6" bis 21.5" |
| | Netzteile |
| ZP-TI-D12-060-1 | Tischnetzteil 90V-264V AC, 12V DC, 60W |
| ZP-TI-D24-060-1 | Tischnetzteil 90V-264V AC, 24V DC, 60W |
| ZP-HU-D12-054-1 | Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 12V DC, 54W |
| ZP-HU-D24-060-1 | Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 24V DC, 60W |