


Panel-PC

Around P-W1-21

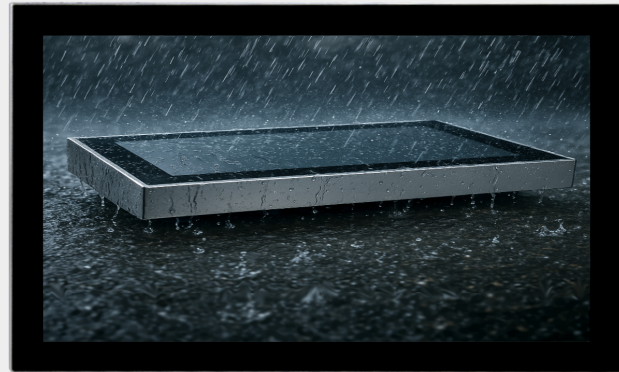

FEATURES

DISPLAY

21.5", 1920x1080, 16:9

TOUCH-TECHNOLOGIE

Kapazitiv

FRONT/GEHÄUSE

Aluminium, silber

SCHUTZKLASSE

IP66, rundum

CPU

Intel® Core™ i3-1215U, 6x 3.30GHz/4.40GHz
Intel® Core™ i5-1235U, 10x 3.30GHz/4.40GHz
Intel® Core™ i7-1255U, 10x 3.50GHz/4.70GHz

ARBEITSSPEICHER

8GB DDR5 RAM, SO-DIMM, max. 64GB



TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	21.5", 1920×1080, 16:9
HELLIGKEIT CD/m2	350/1000 High-Brightness Display, optional
BILDWINKEL H/V	165°/165°
LED-BACKLIGHT LEBENSDAUER STD.	40.000
TOUCH-TECHNOLOGIE	Kapazitiv
FRONT/GEHÄUSE	Aluminium , silber
SCHUTZKLASSE	IP66, rundum
CPU	Intel® Core™ i3-1215U, 6x 3.30GHz/4.40GHz Intel® Core™ i5-1235U, 10x 3.30GHz/4.40GHz Intel® Core™ i7-1255U, 10x 3.50GHz/4.70GHz
MAINBOARD CHIPSATZ	Intel® SoC
KÜHLUNG	Passiv
ARBEITSSPEICHER	8GB DDR5 RAM, SO-DIMM, max. 64GB
FESTPLATTEN-SCHNITTSTELLEN	1x SATA 2.5", 1x M.2 2280 (SATA)
RAID-LEVEL	-
NETZWERK	2x GbE LAN, Intel® I226V (SP13 Waterproof -> RJ45)
USB	2x USB 2.0 (SP13 Waterproof -> USB-A)
SERIELL/PARALLEL	1x RS232 (SP13 Waterproof -> COM)
VIDEO	1x HDMI, optional (SP13 Waterproof -> HDMI)
AUDIO	Realtek ACL897 Audio Controller
ERWEITERUNGS-SCHNITTSTELLEN	1x M.2 2230 Key E (PCIe/USB), 1x M.2 3042/3052 Key B (PCIe/USB)
WEITERE MERKMALE	Power Button, 1000 High-Brightness Display und Optical Bonding optional
BETRIEBSSPANNUNG	9V bis 36V DC
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 85W
BETRIEBSTEMPERATUR	-10°C bis 60°C
LAGERTEMPERATUR	-25° bis 75°C
LAGERLUFTFEUCHTIGKEIT	5% bis 95% bei 40°C, nicht kondensierend
RESISTENZ VIBRATION	1.5 Grms @ 5~500 Hz, 1 hr/axis, IEC 60068-2-64
RESISTENZ SCHOCK	Operating 10G/peak acceleration (11 ms duration)
ZERTIFIKAT	CE / FCC Class A
MONTAGE	VESA (100x100)
MASSE MM (B x H x T)	536.0 x 327.8 x 45.0
GEWICHT KG	ca. 9.0
ZUBEHÖR	Netzteil; Kabel-Set, SP13 Waterproof: Power, 2x LAN, 2x USB, 1x COM
OS SUPPORT	Windows® 11 64Bit, Windows® 10 64Bit, andere auf Anfrage

Bestellnummern

Bestellnummer	Panel-PC
PT-VM-W01-215-3	Around P-W1-21-3 21.5", 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ i3-1215U, 6x 3.30GHz/4.40GHz; 8GB RAM
PT-VM-W01-215-5	Around P-W1-21-5 21.5", 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ i5-1235U, 10x 3.30GHz/4.40GHz; 8GB RAM
PT-VM-W01-215-7	Around P-W1-21-7 21.5", 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ i7-1255U, 10x 3.50GHz/4.70GHz; 8GB RAM
	Arbeitsspeicher
ZM-SP-Z60-008-2	RAM Upgrade 8GB
ZM-SP-Z60-016-2	RAM Upgrade 16GB
ZM-SP-Z60-032-2	RAM Upgrade 32GB
ZM-SP-Z60-064-2	RAM Upgrade 64GB
	Festplatten-Speicher
Z1-SP-M00-128-1	128GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M00-256-1	256GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M00-512-1	512GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M01-000-1	1TB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
	Betriebssysteme
ZS-BS-W11-17x-1	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, Deutsch
ZS-BS-W11-17x-2	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, Englisch
ZS-BS-W10-17x-1	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Deutsch
ZS-BS-W10-17x-2	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Englisch
ZS-BS-W10-07x-1	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Deutsch
ZS-BS-W10-07x-2	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Englisch
ZS-BS-W11-064-1	Windows® 11 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Deutsch
ZS-BS-W11-064-2	Windows® 11 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Englisch
ZS-BS-W10-064-1	Windows® 10 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Deutsch
ZS-BS-W10-064-2	Windows® 10 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Englisch
	andere auf Anfrage