



Panel-PC
Connect P-E5-17

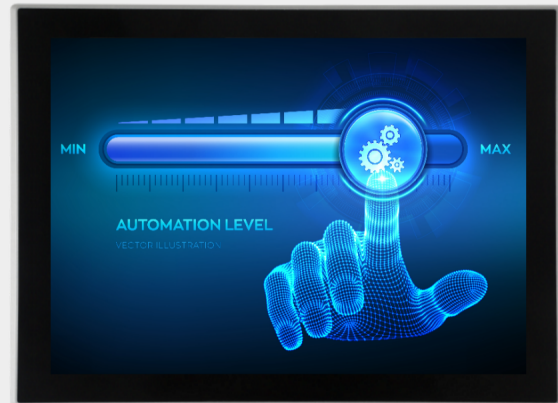

FEATURES


- DISPLAY**
17", 1280×1024, 5:4
- TOUCH-TECHNOLOGIE**
Kapazitiv
- FRONT/GEHÄUSE**
Aluminium, silber
- SCHUTZKLASSE**
IP65, frontseitig
- CPU**
Intel® Celeron® J6412, 4x 2.00GHz/2.60GHz
Intel® Core™ i5-1135G7, 4x 2.40GHz/4.20GHz
Intel® Core™ i7-1165G7, 4x 2.80GHz/4.70GHz
- ARBEITSSPEICHER**
4GB DDR4 RAM, SO-DIMM, max. 32GB



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|---|
| DISPLAY | 17", 1280×1024, 5:4 |
| HELLIGKEIT CD/m2 | 300 |
| BILDWINKEL H/V | 165°/165° |
| LED-BACKLIGHT LEBENSDAUER STD. | 40.000 |
| TOUCH-TECHNOLOGIE | Kapazitiv |
| FRONT/GEHÄUSE | Aluminium, silber |
| SCHUTZKLASSE | IP65, frontseitig |
| CPU | Intel® Celeron® J6412, 4x 2.00GHz/2.60GHz Intel® Core™ i5-1135G7, 4x 2.40GHz/4.20GHz Intel® Core™ i7-1165G7, 4x 2.80GHz/4.70GHz |
| MAINBOARD CHIPSATZ | Intel® SoC |
| KÜHLUNG | Passiv |
| ARBEITSSPEICHER | 4GB DDR4 RAM, SO-DIMM, max. 32GB; Intel® Celeron® max. 16GB |
| FESTPLATTEN-SCHNITTSTELLEN | 1x SATA 2.5", 1x M.2 (SATA), 1x M.2 (NVME) |
| RAID-LEVEL | – |
| NETZWERK | 2x 2.5GbE LAN, Intel® I225V, Option: 4x 2.5GbE LAN, WLAN |
| USB | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0; Intel® Celeron®: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0 |
| SERIELL/PARALLEL | 2x RS232/422/RS485, 4x RS232 |
| VIDEO | 1x HDMI |
| AUDIO | Option: 1x Line-out |
| ERWEITERUNGS-SCHNITTSTELLEN | 1x M.2 Key B, 1x M.2 Key E |
| WEITERE MERKMALE | TPM 2.0; Extended-Cable: 4x RS232, Remote switch On/Off |
| BETRIEBSSPANNUNG | 9V bis 36V DC |
| LEISTUNGS-AUFNAHME | max. 80W |
| BETRIEBSTEMPERATUR | -10° bis 55°C |
| LAGERTEMPERATUR | -20° bis 70°C |
| LAGERLUFTFEUCHTIGKEIT | 10% bis 95% bei 40°C, nicht kondensierend |
| RESISTENZ VIBRATION | Operating Random vibration Test 50-500Hz, 1.5Grms, 0.15 peak to peak |
| RESISTENZ SCHOCK | Operating 10G/peak acceleration (11 ms duration) |
| ZERTIFIKAT | CE / FCC Class A |
| MONTAGE | Schaltschrank-Einbau, VESA (75x75, 100x100) |
| MASSE MM (B x H x T) | 400.66 x 329.8 x 68.1, Cut-out: 390 x 319 |
| GEWICHT KG | 4.9 |
| ZUBEHÖR | Terminal-Rundstecker (2-pol. Kabel), Montage-Clips |
| OS SUPPORT | Windows® 11 64Bit, Windows® 10 64Bit, andere auf Anfrage |

MAßZEICHNUNGEN

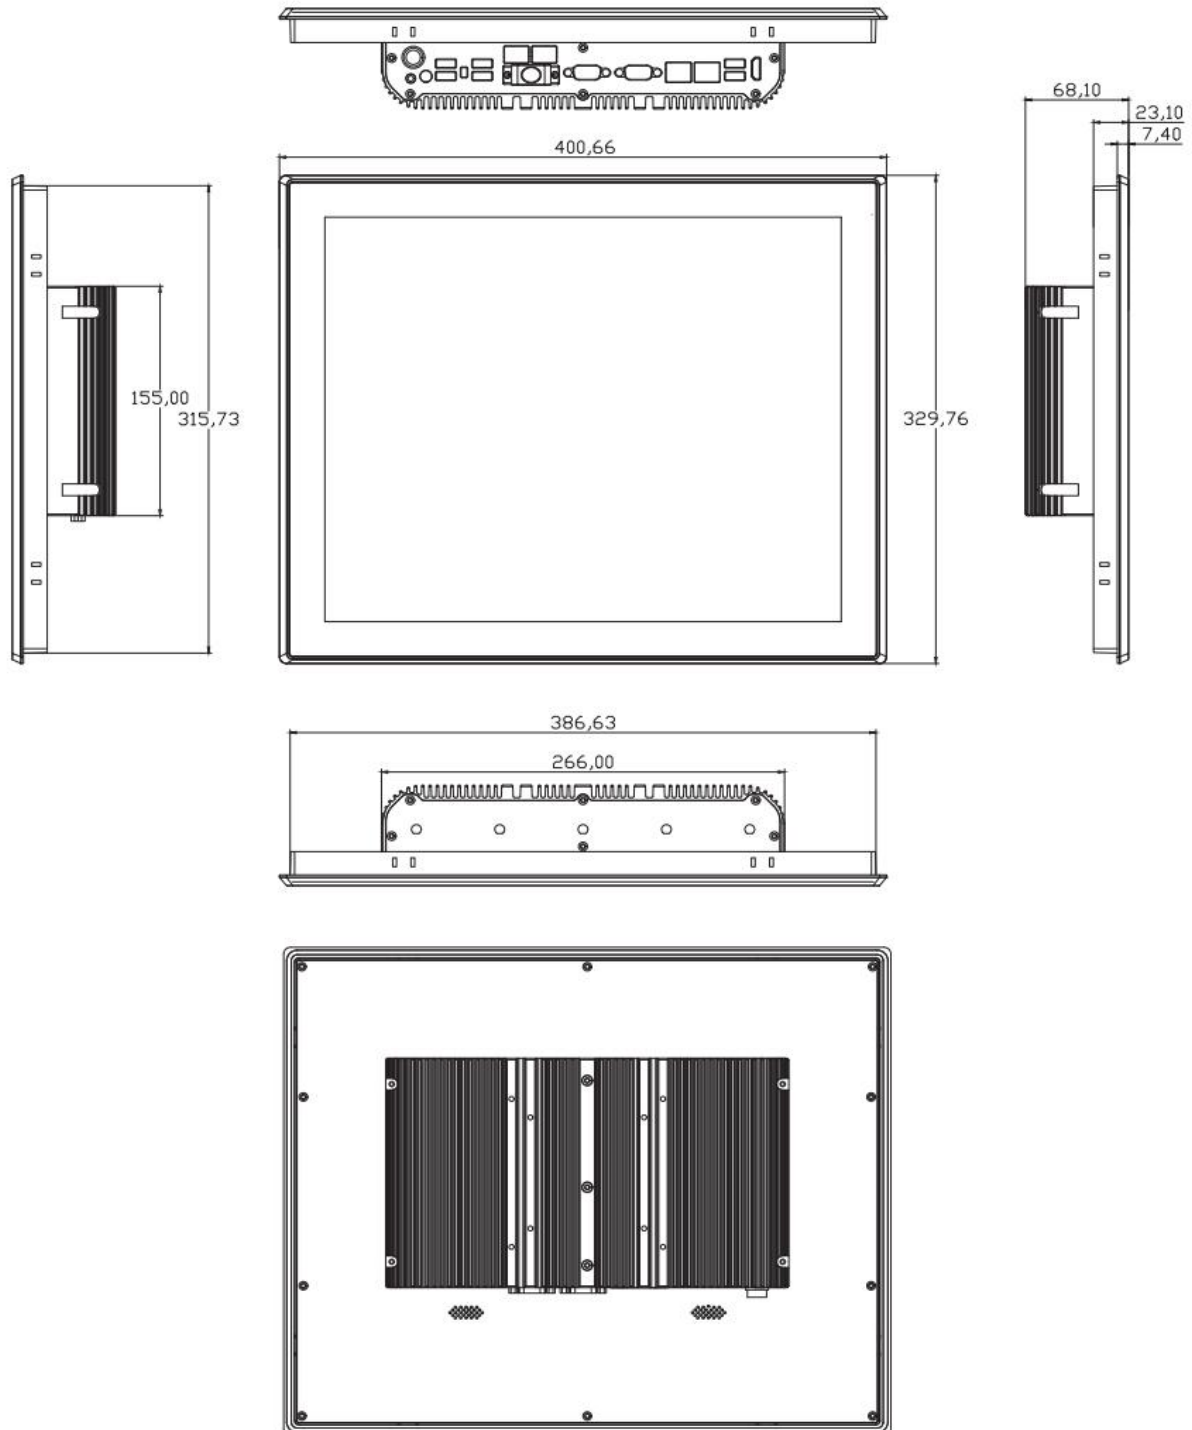

Bestellnummern

Bestellnummer Panel-PC

| | |
|-----------------|---|
| PT-SE-E05-170-1 | Connect P-E5-17-1 17", 1280×1024, 5:4; Intel® Celeron® J6412, 4x 2.00GHz/2.60GHz; 4GB RAM |
| PT-SE-E05-170-5 | Connect P-E5-17-5 17", 1280×1024, 5:4; Intel® Core™ i5-1135G7, 4x 2.40GHz/4.20GHz; 4GB RAM |
| PT-SE-E05-170-7 | Connect P-E5-17-7 17", 1280×1024, 5:4; Intel® Core™ i7-1165G7, 4x 2.80GHz/4.70GHz; 4GB RAM |

Arbeitsspeicher

| | |
|-----------------|------------------|
| ZM-SP-Z60-008-2 | RAM Upgrade 8GB |
| ZM-SP-Z60-016-2 | RAM Upgrade 16GB |
| ZM-SP-Z60-032-2 | RAM Upgrade 32GB |

Festplatten-Speicher

| | |
|-----------------|--|
| Z1-SP-M00-064-1 | 64GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C |
| Z1-SP-M00-128-1 | 128GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C |
| Z1-SP-M00-256-1 | 256GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C |
| Z1-SP-M00-512-1 | 512GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C |
| Z1-SP-M01-000-1 | 1TB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C |
| Z1-SP-M02-000-1 | 2TB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C |

Netzteile

| | |
|-----------------|--|
| ZP-TI-D12-080-1 | Tischnetzteil 90V-264V AC, 12V DC, 80W |
| ZP-TI-D24-090-1 | Tischnetzteil 90V-264V AC, 24V DC, 90W |
| ZP-HU-D12-085-1 | Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 12V DC, 85W |
| ZP-HU-D24-092-1 | Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 24V DC, 92W |

Betriebssysteme

| | |
|-----------------|--|
| ZS-BS-W11-17x-1 | Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, Deutsch |
| ZS-BS-W11-17x-2 | Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, Englisch |
| ZS-BS-W10-17x-1 | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Deutsch |
| ZS-BS-W10-17x-2 | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Englisch |
| ZS-BS-W10-07x-1 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Deutsch |
| ZS-BS-W10-07x-2 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Englisch |
| ZS-BS-W11-064-1 | Windows® 11 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Deutsch |
| ZS-BS-W11-064-2 | Windows® 11 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Englisch |
| ZS-BS-W10-064-1 | Windows® 10 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Deutsch |
| ZS-BS-W10-064-2 | Windows® 10 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Englisch |

andere auf Anfrage