

Panel-PC  
**Fit P-T8-17**



**FEATURES**

**DISPLAY**

17", 1280×1024, 5:4

**TOUCH-TECHNOLOGIE**

Kapazitiv

**FRONT/GEHÄUSE**

Aluminium, silber

**SCHUTZKLASSE**


IP65, frontseitig

**CPU**

Intel® Core™ i3-1115G4, 2x 3.00GHz/4.10GHz  
Intel® Core™ i5-1155G7, 4x 2.50GHz/4.50GHz  
Intel® Core™ i7-1165G7, 4x 2.80GHz/4.70GHz

**ARBEITSSPEICHER**


4GB DDR4 RAM, SO-DIMM, max. 64GB



# TECHNISCHE DATEN

<b>DISPLAY</b>	17", 1280×1024, 5:4
<b>HELLIGKEIT CD/m<sup>2</sup></b>	300
<b>BILDWINKEL H/V</b>	165°/168°
<b>LED-BACKLIGHT LEBENSDAUER STD.</b>	40.000
<b>TOUCH-TECHNOLOGIE</b>	Kapazitiv
<b>FRONT/GEHÄUSE</b>	Aluminium, silber
<b>SCHUTZKLASSE</b>	IP65, frontseitig
<b>CPU</b>	Intel® Core™ i3-1115G4, 2x 3.00GHz/4.10GHz Intel® Core™ i5-1155G7, 4x 2.50GHz/4.50GHz Intel® Core™ i7-1165G7, 4x 2.80GHz/4.70GHz
<b>MAINBOARD CHIPSATZ</b>	Intel® SoC
<b>KÜHLUNG</b>	Passiv
<b>ARBEITSSPEICHER</b>	4GB DDR4 RAM, SO-DIMM, max. 64GB
<b>FESTPLATTEN-SCHNITTSTELLEN</b>	1x SATA 2.5", 1x M.2 2280 (NVMe)
<b>RAID-LEVEL</b>	-
<b>NETZWERK</b>	2x GbE LAN, Intel® I219LM, Intel® I226V, Option: WLAN
<b>USB</b>	3x USB 3.2 Gen2 (2x Typ A, 1x Typ C shared with Typ A), 2x USB 3.2 Gen1 (Typ A)
<b>SERIELL/PARALLEL</b>	2x RS232/422/485
<b>VIDEO</b>	1x DisplayPort, 1x HDMI
<b>AUDIO</b>	1x Line-out/Mic-in
<b>ERWEITERUNGS-SCHNITTSTELLEN</b>	1x M.2 3042/3052 Key B (PCIe/USB), 1x M.2 2242 Key E (PCIe/USB), 1x Mini PCIe
<b>WEITERE MERKMALE</b>	-
<b>BETRIEBSSPANNUNG</b>	12V bis 24V DC
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME</b>	max. 56W
<b>BETRIEBSTEMPERATUR</b>	-10°C bis 55°C
<b>LAGERTEMPERATUR</b>	-20° bis 70°C
<b>LAGERLUFTFEUCHTIGKEIT</b>	10% bis 95% bei 10°C nicht kondensierend
<b>RESISTENZ VIBRATION</b>	Operating Random vibration Test 50-500Hz, 1.5Grms, 0.15 peak to peak
<b>RESISTENZ SCHOCK</b>	Operating 10G/peak acceleration (11 ms duration)
<b>ZERTIFIKAT</b>	CE / FCC Class A
<b>MONTAGE</b>	Schaltschrank-Einbau, VESA (75x75, 100x100)
<b>MASSE MM (B x H x T)</b>	386.5 x 323.5 x 57.0, Cut-out: 376 x 313
<b>GEWICHT KG</b>	4.7
<b>ZUBEHÖR</b>	Schaltschrank Montage-Set, 2x 2-Pin Terminal-Stecker
<b>OS SUPPORT</b>	Windows® 11 64Bit, Windows® 10 64Bit, andere auf Anfrage

# MAßZEICHNUNGEN

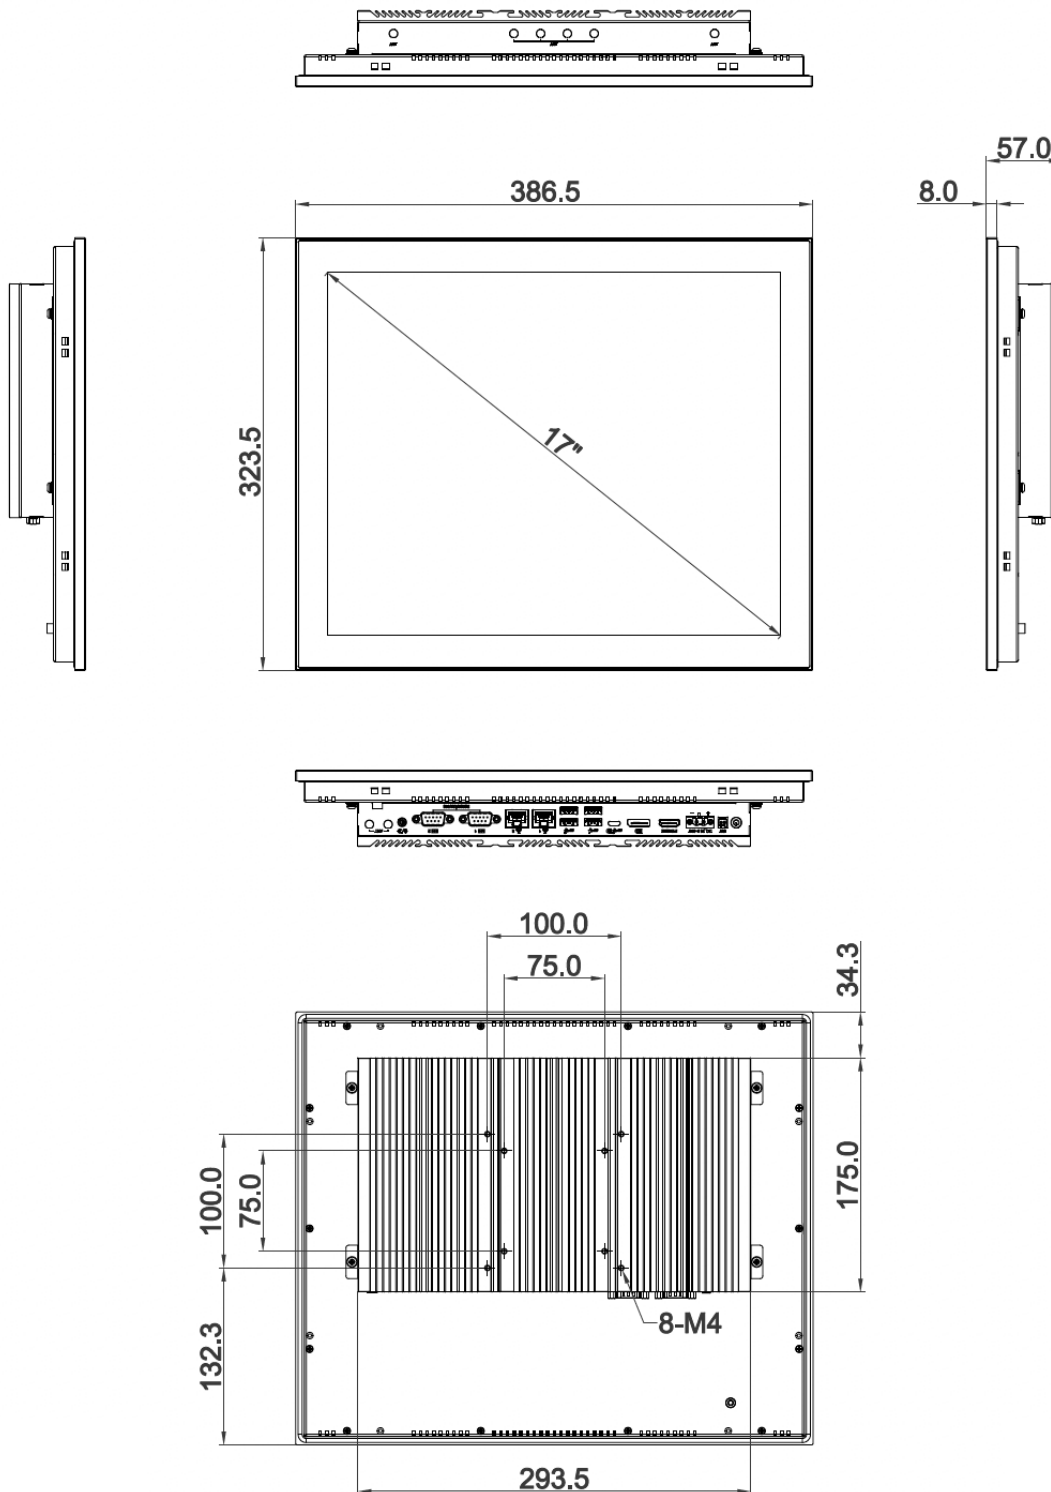

## Bestellnummern

<b>Bestellnummer</b>	<b>Panel-PC</b>
PT-SE-U08-170-3	Fit P-U8-17-3 17", 1280×1024, 5:4; Intel® Core™ i3-1115G4, 2x 3.00GHz/4.10GHz
PT-SE-U08-170-5	Fit P-U8-17-5 17", 1280×1024, 5:4; Intel® Core™ i5-1155G7, 4x 2.50GHz/4.50GHz
PT-SE-U08-170-7	Fit P-U8-17-7 17", 1280×1024, 5:4; Intel® Core™ i7-1165G7, 4x 2.80GHz/4.70GHz
<b>Arbeitsspeicher</b>	
ZM-SP-Z60-008-2	RAM Upgrade 8GB
ZM-SP-Z60-016-2	RAM Upgrade 16GB
ZM-SP-Z60-032-2	RAM Upgrade 32GB
ZM-SP-Z60-064-2	RAM Upgrade 64GB
<b>Festplatten-Speicher</b>	
Z1-SP-M00-064-1	64GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M00-128-1	128GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M00-256-1	256GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M00-512-1	512GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M01-000-1	1TB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M02-000-1	2TB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
<b>Netzteile</b>	
ZP-TI-D12-080-1	Tischnetzteil 90V-264V AC, 12V DC, 80W
ZP-TI-D24-090-1	Tischnetzteil 90V-264V AC, 24V DC, 90W
ZP-HU-D12-085-1	Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 12V DC, 85W
ZP-HU-D24-092-1	Hutschienennetzteil 85V-264 V AC, 24V DC, 92W
<b>Betriebssysteme</b>	
ZS-BS-W11-17x-1	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, Deutsch
ZS-BS-W11-17x-2	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, Englisch
ZS-BS-W10-17x-1	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Deutsch
ZS-BS-W10-17x-2	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Englisch
ZS-BS-W10-07x-1	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Deutsch
ZS-BS-W10-07x-2	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Englisch
ZS-BS-W11-064-1	Windows® 11 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Deutsch
ZS-BS-W11-064-2	Windows® 11 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Englisch
ZS-BS-W10-064-1	Windows® 10 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Deutsch
ZS-BS-W10-064-2	Windows® 10 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Englisch andere auf Anfrage