

Panel-PC
Fit P-T8-24



FEATURES

DISPLAY

23.8", 1920x1080, 16:9

TOUCH-TECHNOLOGIE

Kapazitiv

FRONT/GEHÄUSE

Aluminium, silber

SCHUTZKLASSE


IP65, frontseitig

CPU

Intel® Core™ i3-1115G4, 2x 3.00GHz/4.10GHz
Intel® Core™ i5-1155G7, 4x 2.50GHz/4.50GHz
Intel® Core™ i7-1165G7, 4x 2.80GHz/4.70GHz

ARBEITSSPEICHER



4GB DDR4 RAM, SO-DIMM, max. 64GB

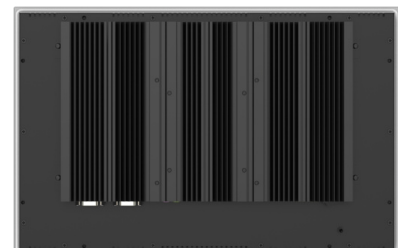

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	23.8", 1920x1080, 16:9
HELLIGKEIT CD/m2	270
BILDWINKEL H/V	165°/168°
LED-BACKLIGHT LEBENSDAUER STD.	40.000
TOUCH-TECHNOLOGIE	Kapazitiv
FRONT/GEHÄUSE	Aluminium, silber
SCHUTZKLASSE	IP65, frontseitig
CPU	Intel® Core™ i3-1115G4, 2x 3.00GHz/4.10GHz Intel® Core™ i5-1155G7, 4x 2.50GHz/4.50GHz Intel® Core™ i7-1165G7, 4x 2.80GHz/4.70GHz
MAINBOARD CHIPSATZ	Intel® SoC
KÜHLUNG	Passiv
ARBEITSSPEICHER	4GB DDR4 RAM, SO-DIMM, max. 64GB
FESTPLATTEN-SCHNITTSTELLEN	1x SATA 2.5", 1x M.2 2280 (NVMe)
RAID-LEVEL	-
NETZWERK	2x GbE LAN, Intel® I219LM, Intel® I226V, Option: WLAN
USB	3x USB 3.2 Gen2 (2x Typ A, 1x Typ C shared with Typ A), 2x USB 3.2 Gen1 (Typ A)
SERIELL/PARALLEL	2x RS232/422/485
VIDEO	1x DisplayPort, 1x HDMI
AUDIO	1x Line-out/Mic-in
ERWEITERUNGS-SCHNITTSTELLEN	1x M.2 3042/3052 Key B (PCIe/USB), 1x M.2 2242 Key E (PCIe/USB), 1x Mini PCIe
WEITERE MERKMALE	-
BETRIEBSSPANNUNG	12V bis 24V DC
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 64W
BETRIEBSTEMPERATUR	-10°C bis 55°C
LAGERTEMPERATUR	-20° bis 70°C
LAGERLUFTFEUCHTIGKEIT	10% bis 95% bei 10°C nicht kondensierend
RESISTENZ VIBRATION	Operating Random vibration Test 50-500Hz, 1.5Grms, 0.15 peak to peak
RESISTENZ SCHOCK	Operating 10G/peak acceleration (11 ms duration)
ZERTIFIKAT	CE / FCC Class A
MONTAGE	Schaltschrank-Einbau, VESA (75x75, 100x100)
MASSE MM (B x H x T)	578.4 x 347.9 x 57.5, Cut-out: 568 x 338
GEWICHT KG	7.6
ZUBEHÖR	Schaltschrank Montage-Set, 2x 2-Pin Terminal-Stecker
OS SUPPORT	Windows® 11 64Bit, Windows® 10 64Bit, andere auf Anfrage

MAßZEICHNUNGEN

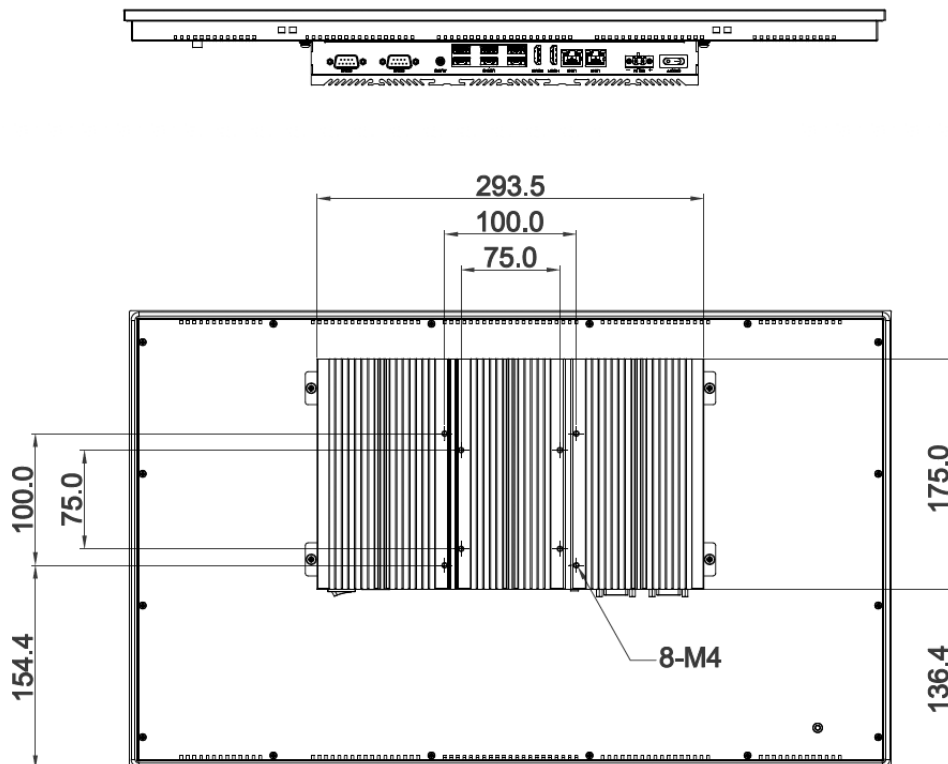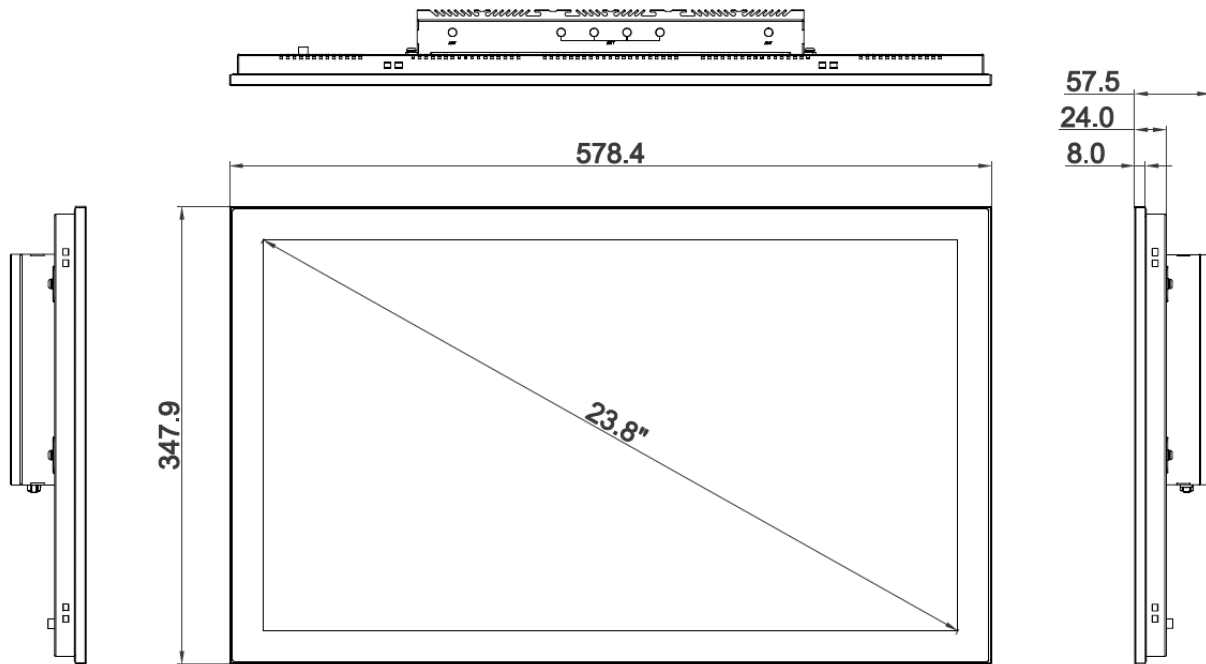

Bestellnummern

Bestellnummer	Panel-PC
PT-SE-U08-238-3	Fit P-U8-24-3 23.8", 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ i3-1115G4, 2x 3.00GHz/4.10GHz
PT-SE-U08-238-5	Fit P-U8-24-5 23.8", 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ i5-1155G7, 4x 2.50GHz/4.50GHz
PT-SE-U08-238-7	Fit P-U8-24-7 23.8", 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ i7-1165G7, 4x 2.80GHz/4.70GHz

Arbeitsspeicher

ZM-SP-Z60-008-2	RAM Upgrade 8GB
ZM-SP-Z60-016-2	RAM Upgrade 16GB
ZM-SP-Z60-032-2	RAM Upgrade 32GB
ZM-SP-Z60-064-2	RAM Upgrade 64GB

Festplatten-Speicher

Z1-SP-M00-064-1	64GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M00-128-1	128GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M00-256-1	256GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M00-512-1	512GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M01-000-1	1TB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M02-000-1	2TB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C

Netzteile

ZP-TI-D12-080-1	Tischnetzteil 90V-264V AC, 12V DC, 80W
ZP-TI-D24-090-1	Tischnetzteil 90V-264V AC, 24V DC, 90W
ZP-HU-D12-085-1	Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 12V DC, 85W
ZP-HU-D24-092-1	Hutschienennetzteil 85V-264 V AC, 24V DC, 92W

Betriebssysteme

ZS-BS-W11-17x-1	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, Deutsch
ZS-BS-W11-17x-2	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, Englisch
ZS-BS-W10-17x-1	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Deutsch
ZS-BS-W10-17x-2	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Englisch
ZS-BS-W10-07x-1	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Deutsch
ZS-BS-W10-07x-2	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Englisch
ZS-BS-W11-064-1	Windows® 11 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Deutsch
ZS-BS-W11-064-2	Windows® 11 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Englisch
ZS-BS-W10-064-1	Windows® 10 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Deutsch
ZS-BS-W10-064-2	Windows® 10 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Englisch

andere auf Anfrage