

Panel-PC
Pike P-C3-21



FEATURES


- DISPLAY**
21.5", 1920x1080, 16:9
- TOUCH-TECHNOLOGIE**
Kapazitiv
- FRONT/GEHÄUSE**
Aluminium, schwarz
- SCHUTZKLASSE**
IP65, frontseitig
- CPU**
Intel® Celeron® 3865U, 2x 1.8GHz
- ARBEITSSPEICHER**
4GB DDR4 RAM, SO-DIMM, max. 8GB



TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	21.5", 1920x1080, 16:9
HELLIGKEIT CD/m2	300
BILDWINKEL H/V	160°/160°
LED-BACKLIGHT LEBENSDAUER STD.	30.000
TOUCH-TECHNOLOGIE	Kapazitiv
FRONT/GEHÄUSE	Aluminium, schwarz
SCHUTZKLASSE	IP65, frontseitig
CPU	Intel® Celeron® 3865U, 2x 1.8GHz
MAINBOARD CHIPSATZ	Intel® SoC
KÜHLUNG	Passiv
ARBEITSSPEICHER	4GB DDR4 RAM, SO-DIMM, max. 8GB
FESTPLATTEN-SCHNITTSTELLEN	1x mSATA
RAID-LEVEL	–
NETZWERK	2x GbE LAN
USB	2x USB 3.0, 2x USB 2.0
SERIELL/PARALLEL	6x RS232/422/485
VIDEO	1x HDMI, 1x VGA
AUDIO	Speaker 2x 2W, 1x Line-out/Mic-in
ERWEITERUNGS-SCHNITTSTELLEN	1x Mini PCIe (PCIe/USB)
WEITERE MERKMALE	SIM-Card-Schnittstelle, Power Button Option: Bluetooth Modul, LTE Modul
BETRIEBSSPANNUNG	9V bis 36V DC
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 45W
BETRIEBSTEMPERATUR	-0°C bis 55°C
LAGERTEMPERATUR	-20° bis 60°C
LAGERLUFTFEUCHTIGKEIT	10% bis 95% bei 60°C nicht kondensierend
RESISTENZ VIBRATION	Operating Random vibration Test 5-500Hz, 0.3Grms@with HDD
RESISTENZ SCHOCK	Operating 50G peak acceleration (3 ms duration)
ZERTIFIKAT	CE / FCC Class B
MONTAGE	Schaltschrank-Einbau, VESA
MASSE MM (B x H x T)	538.8 x 325.8 x 74.0; Cut-out: 528 x 315
GEWICHT KG	5.75
ZUBEHÖR	Montage-Set
OS SUPPORT	Windows® 10 64Bit, andere auf Anfrage

MAßZEICHNUNGEN

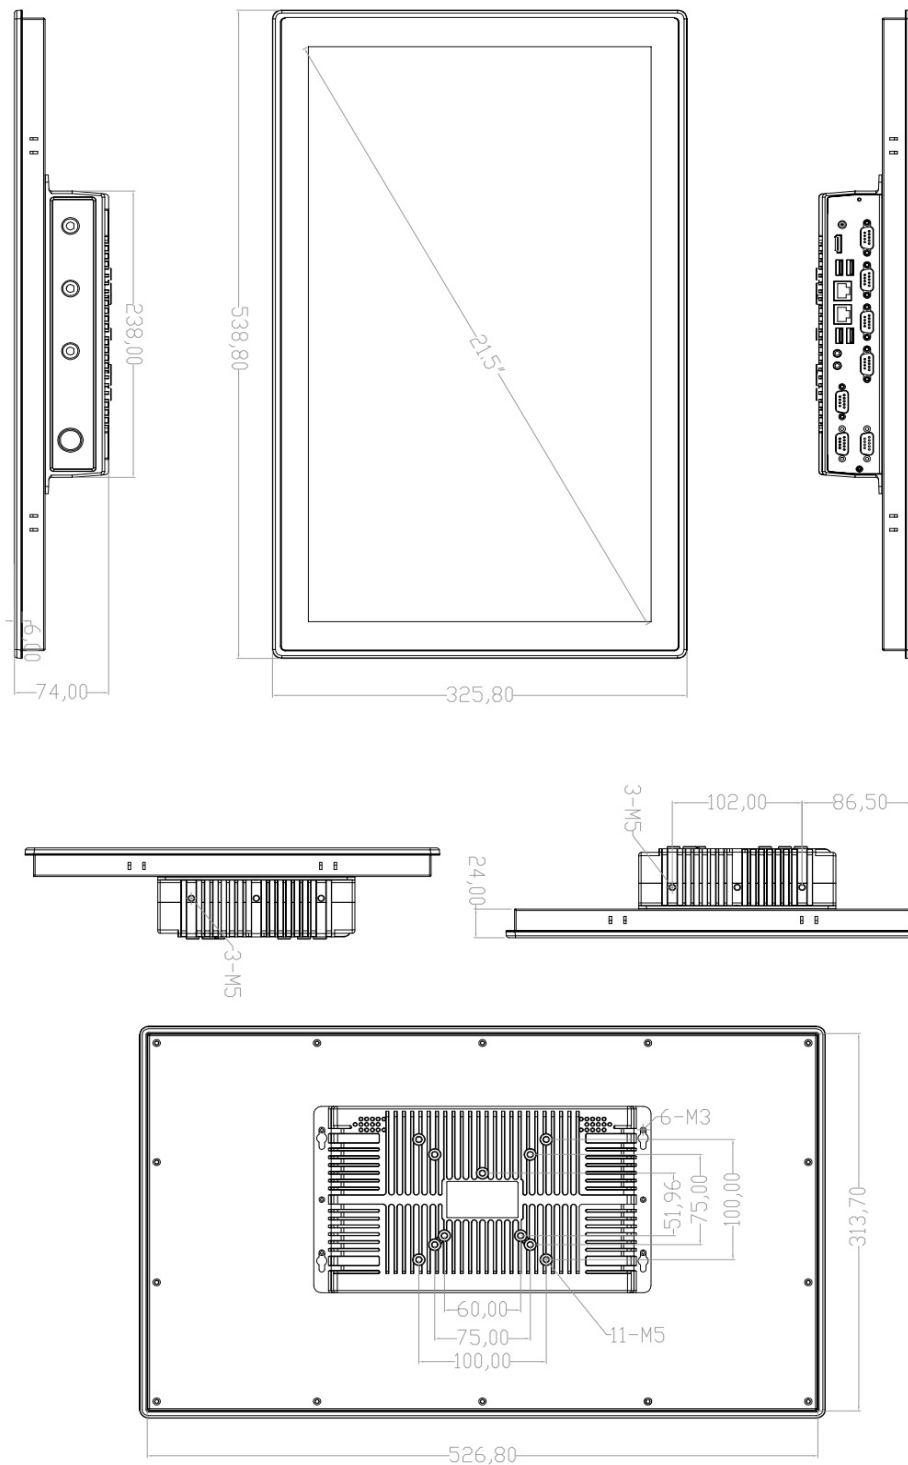

Bestellnummern

Bestellnummer Panel-PC

PE-SE-P03-215-1 Pike P-C3-215-1
21.5", 1920×1080, 16:9; Intel® Celeron 3865U; 4GB RAM

Arbeitsspeicher

ZM-SP-Z60-008-2 RAM Upgrade 8GB
ZM-SP-Z60-016-2 RAM Upgrade 16GB

Festplatten-Speicher

Z1-SP-E00-120-1 mSATA HooDisk HDSSSEB-120GB, 120GB, 0°C bis 70°C
Z1-SP-E00-240-1 mSATA HooDisk HDSSSEB-240GB, 240GB, 0°C bis 70°C
andere auf Anfrage

Netzteile

ZP-TI-D12-060-8 Tischnetzteil 100V-240V AC, 12V DC, 60W, Rundstecker
ZP-TI-D12-060-1 Tischnetzteil 90V-264V AC, 12V DC, 60W
ZP-TI-D24-060-1 Tischnetzteil 90V-264V AC, 24V DC, 60W
ZP-HU-D12-054-1 Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 12V DC, 54W
ZP-HU-D24-060-1 Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 24V DC, 60W

Betriebssysteme

ZS-BS-W10-064-1 Windows® 10 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Deutsch
ZS-BS-W10-064-2 Windows® 10 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Englisch
ZS-BS-W10-070-1 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Entry (MUV-00005), Deutsch
ZS-BS-W10-071-2 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Entry (MUV-00005), Englisch
ZS-BS-W10-073-1 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Value (MUU-00005), Deutsch
ZS-BS-W10-074-2 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Value (MUU-00005), Englisch
ZS-BS-W10-060-1 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Deutsch
ZS-BS-W10-061-2 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Englisch
andere auf Anfrage