

Box-PC Triple C-T1



FEATURES

CPU

Intel® Core™ i5-11400T, 6x 1.30GHz/3.70GHz
Intel® Core™ i7-11700T, 8x 1.40GHz/4.60GHz
weiter auf Anfrage

ARBEITSSPEICHER

4GB DDR4 RAM, SO-DIMM, max. 32GB

FESTPLATTEN-SCHNITTSTELLEN

1x SATA 2.5" SSD, 1x M.2 2280 Key M (SATA)

NETZWERK

2x GbE LAN

USB

4x USB 3.0 Gen1, 2x USB 2.0

ERWEITERUNGS-SCHNITTSTELLEN


1x PCIe x16, 2x PCIe x1,
2x Mini PCIe full size/half size



TECHNISCHE DATEN

CPU	Intel® Core™ i5-11400T, 6x 1.30GHz/3.70GHz Intel® Core™ i7-11700T, 8x 1.40GHz/4.60GHz weiter auf Anfrage
Mainboard Chipsatz	Intel® H510
Grafik	Intel® UHD-Grafik 730/750
Kühlung	Passiv/Aktiv
Arbeitsspeicher	4GB DDR4 RAM, SO-DIMM, max. 32GB
Festplatten-Schnittstellen	1x SATA 2.5" SSD, 1x M.2 2280 Key M (SATA)
RAID-Level	-
Netzwerk	2x GbE LAN, Realtek
USB	4x USB 3.0 Gen1, 2x USB 2.0, 1x USB 2.0 intern
Seriell/Parallel	2x RS232/485, 4x RS232
Video	1x HDMI, 1x VGA
Audio	1x Line-out, 1x Mic-in
Erweiterungs-Schnittstellen	1x PCIe x16, 2x PCIe x1, 2x Mini PCIe full size/half size
WEITERE MERKMALE	TPM2.0, Power Button, 2-Pin Reset/Remote Power On/Off, PS/2, SIM-Card-Slot, 4x SMA (f. Antennen) Option via PCIe: 10GbE LAN, PROFINET, EtherCAT, CANopen, Modbus, uvm.
BETRIEBSSPANNUNG	CPU: 12V bis 24V DC
LEISTUNGS-AUFNAHME	Bis ca. 95W (ohne Optionen)
BETRIEBSTEMPERATUR	-10° bis 55°C
LAGERTEMPERATUR	-30° bis 70°C
LAGERLUFTFEUCHTIGKEIT	5% bis 95%, nicht kondensierend
RESISTENZ VIBRATION	Operating 5Hz~500Hz / 1.5Grms (w/ SSD, according to IEC60068-2-64)
RESISTENZ SCHOCK	Operating 20Grms, 11ms duration (w/ SSD, according to IEC60068-2-27)
ZERTIFIKAT	CE / FCC Class B
Front/Gehäuse	Stahl, Aluminum, silber
Schutzklasse	-
MONTAGE/Verwendung	Wand, Montageplatte
MASSE MM (B x H x T)	244 x 154 x 223, inkl. Montageschienen
GEWICHT KG	ca. 3.6
ZUBEHÖR	Treiber DVD, Wandmontage-Set, 4-Pin Terminal-Stecker
OS SUPPORT	Windows® 11 64Bit, Windows® 10 64Bit, andere auf Anfrage

MAßZEICHNUNGEN

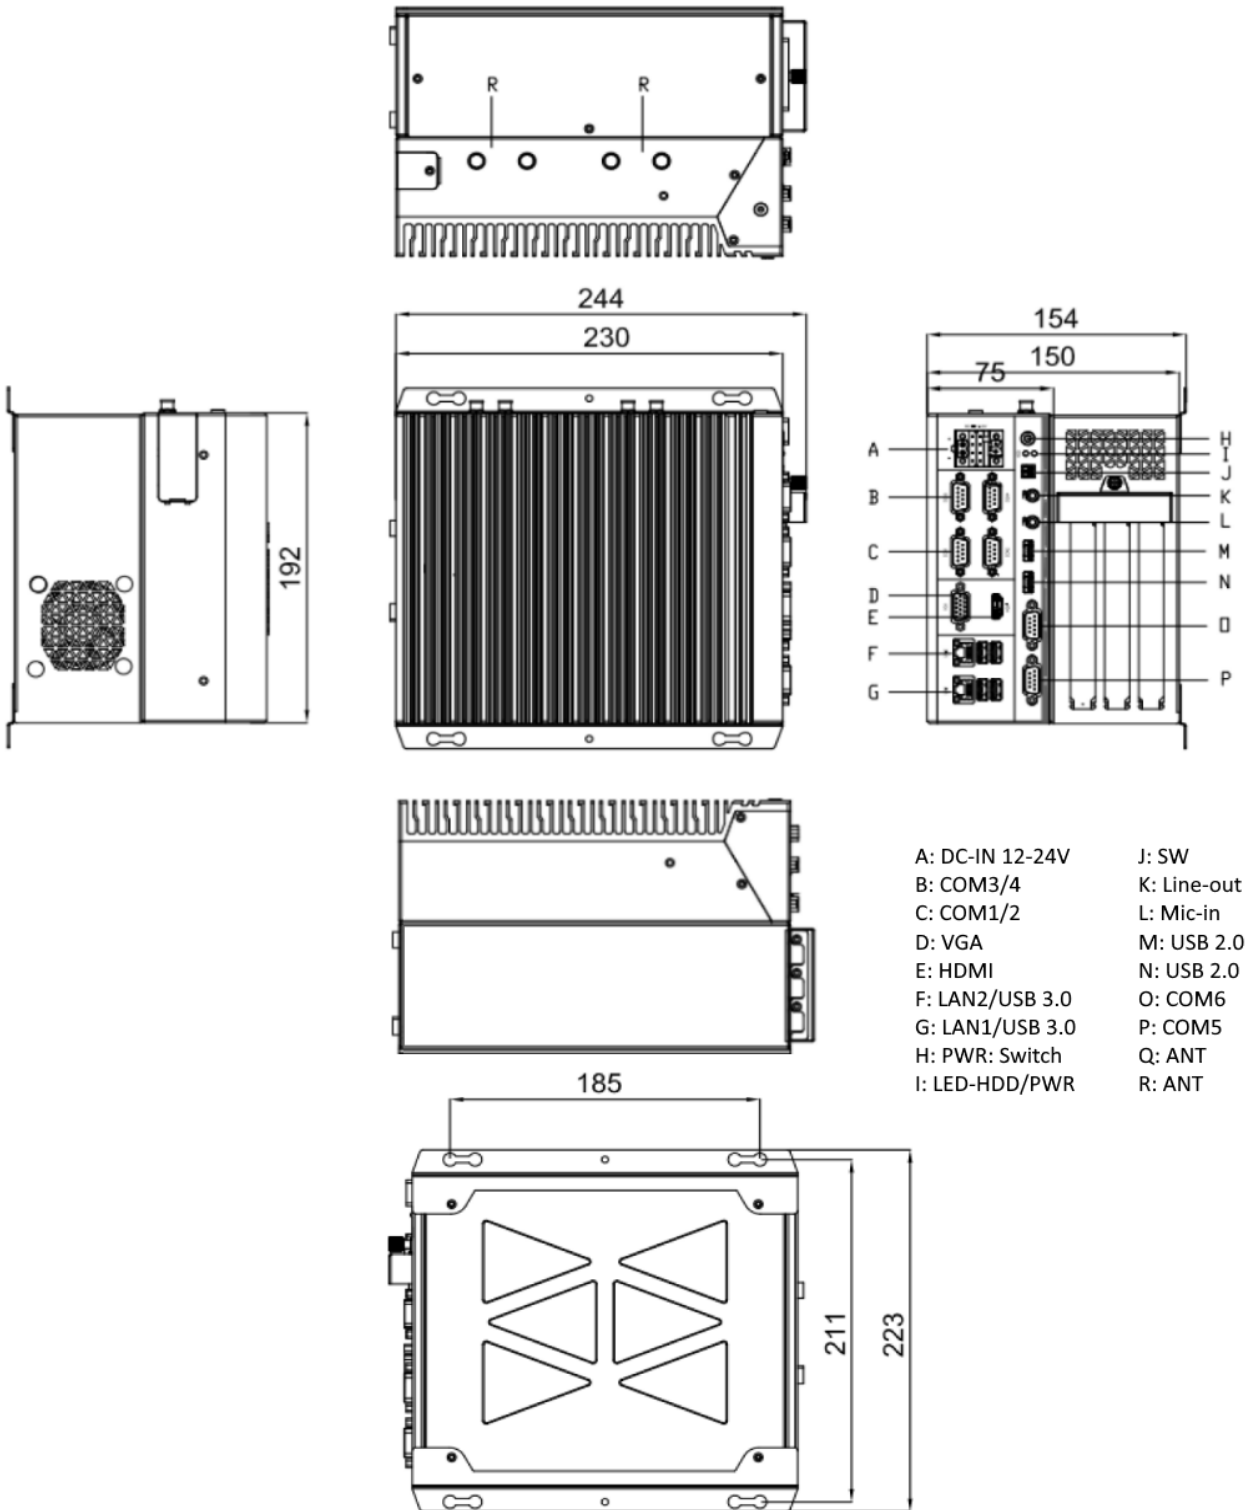

Bestellnummern

Bestellnummer	Box-PC
CM-MO-T01-300-5	Trible C-T1-5 Intel® Core™ i5-11400T, 6x 1.30GHz/3.70GHz; 4GB RAM
CM-MO-T01-300-7	Triple C-T1-7 Intel® Core™ i7-11700T, 8x 1.40GHz/4.60GHz; 4GB RAM
	Arbeitsspeicher
ZM-SP-Z60-008-2	RAM Upgrade 8GB
ZM-SP-Z60-016-2	RAM Upgrade 16GB
ZM-SP-Z60-032-2	RAM Upgrade 32GB
	Festplatten-Speicher
Z1-SP-M00-064-1	64GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M00-128-1	128GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M00-256-1	256 GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M00-512-1	512GB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M01-000-1	1TB S ATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
Z1-SP-M02-000-1	2TB SATA III 2.5" SSD, 24/7, -40°C to 85°C
	Netzteile
ZP-TI-D12-140-1	Tischnetzteil 90V-264V AC, 12V DC, 140W
ZP-TI-D24-120-1	Tischnetzteil 90V-264V AC, 24V DC, 120W
ZP-HU-D12-135-1	Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 12V DC, 135W
ZP-HU-D24-150-1	Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 24V DC, 150W
	Betriebssysteme
ZS-BS-W10-170-1	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Entry, Deutsch
ZS-BS-W10-171-2	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Entry, Englisch
ZS-BS-W10-070-1	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Entry, Deutsch
ZS-BS-W10-071-2	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Entry, Englisch
ZS-BS-W11-064-1	Windows® 11 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Deutsch
ZS-BS-W11-064-2	Windows® 11 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Englisch
ZS-BS-W10-064-1	Windows® 10 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Deutsch
ZS-BS-W10-064-2	Windows® 10 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Englisch
	andere auf Anfrage