


## Monitor Set M-S1-15

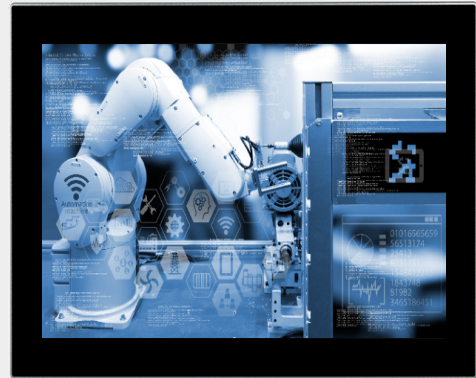

## FEATURES

### DISPLAY

15", 1024x768, 4:3

### TOUCH-TECHNOLOGIE

Kapazitiv

### FRONT/GEHÄUSE

Aluminium, Stahlblech, grau

### SCHUTZKLASSE



IP65, frontseitig

### VIDEO-SCHNITTSTELLE

1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA

### TOUCH-SCHNITTSTELLE


USB-A



## TECHNISCHE DATEN

<b>DISPLAY</b>	15", 1024x768, 4:3
<b>HELLIGKEIT CD/m2</b>	320
<b>BILDWINKEL H/V</b>	160°/160°
<b>LED-BACKLIGHT LEBENSDAUER STD.</b>	40.000
<b>TOUCH-TECHNOLOGIE</b>	Kapazitiv
<b>FRONT/GEHÄUSE</b>	Aluminium, Stahlblech, grau
<b>SCHUTZKLASSE</b>	IP65, frontseitig
<b>KÜHLUNG</b>	Passiv
<b>Touch-Schnittstelle</b>	USB-A
<b>Netzwerk</b>	-
<b>USB</b>	-
<b>SERIELL/PARALLEL</b>	-
<b>VIDEO</b>	1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA
<b>AUDIO</b>	-
<b>ERWEITERUNGS-SCHNITTSTELLEN</b>	-
<b>WEITERE MERKMALE</b>	Menü-Buttons, Rückseite
<b>BETRIEBSSPANNUNG</b>	24V DC
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME</b>	max. 22W
<b>BETRIEBSTEMPERATUR</b>	-10° bis 60°C
<b>LAGERTEMPERATUR</b>	-20° bis 70°C
<b>LAGERLUFTFEUCHTIGKEIT</b>	5% bis 90% bei 40°C, nicht kondensierend
<b>RESISTENZ VIBRATION</b>	1.5Grms @5~500Hz, 1 hr/axis IEC-60068-2-64
<b>RESISTENZ SCHOCK</b>	10G/peak (11ms sec)
<b>ZERTIFIKAT</b>	CE
<b>MONTAGE</b>	Schaltschrank-Einbau, VESA 100
<b>MASSE MM (B x H x T)</b>	361.0 x 285.0 x 55.0; Cut-out: 347.0 x 271.0
<b>GEWICHT KG</b>	3.7
<b>ZUBEHÖR</b>	2-Pin Terminal-Stecker, Montageclips

# MAßZEICHNUNGEN

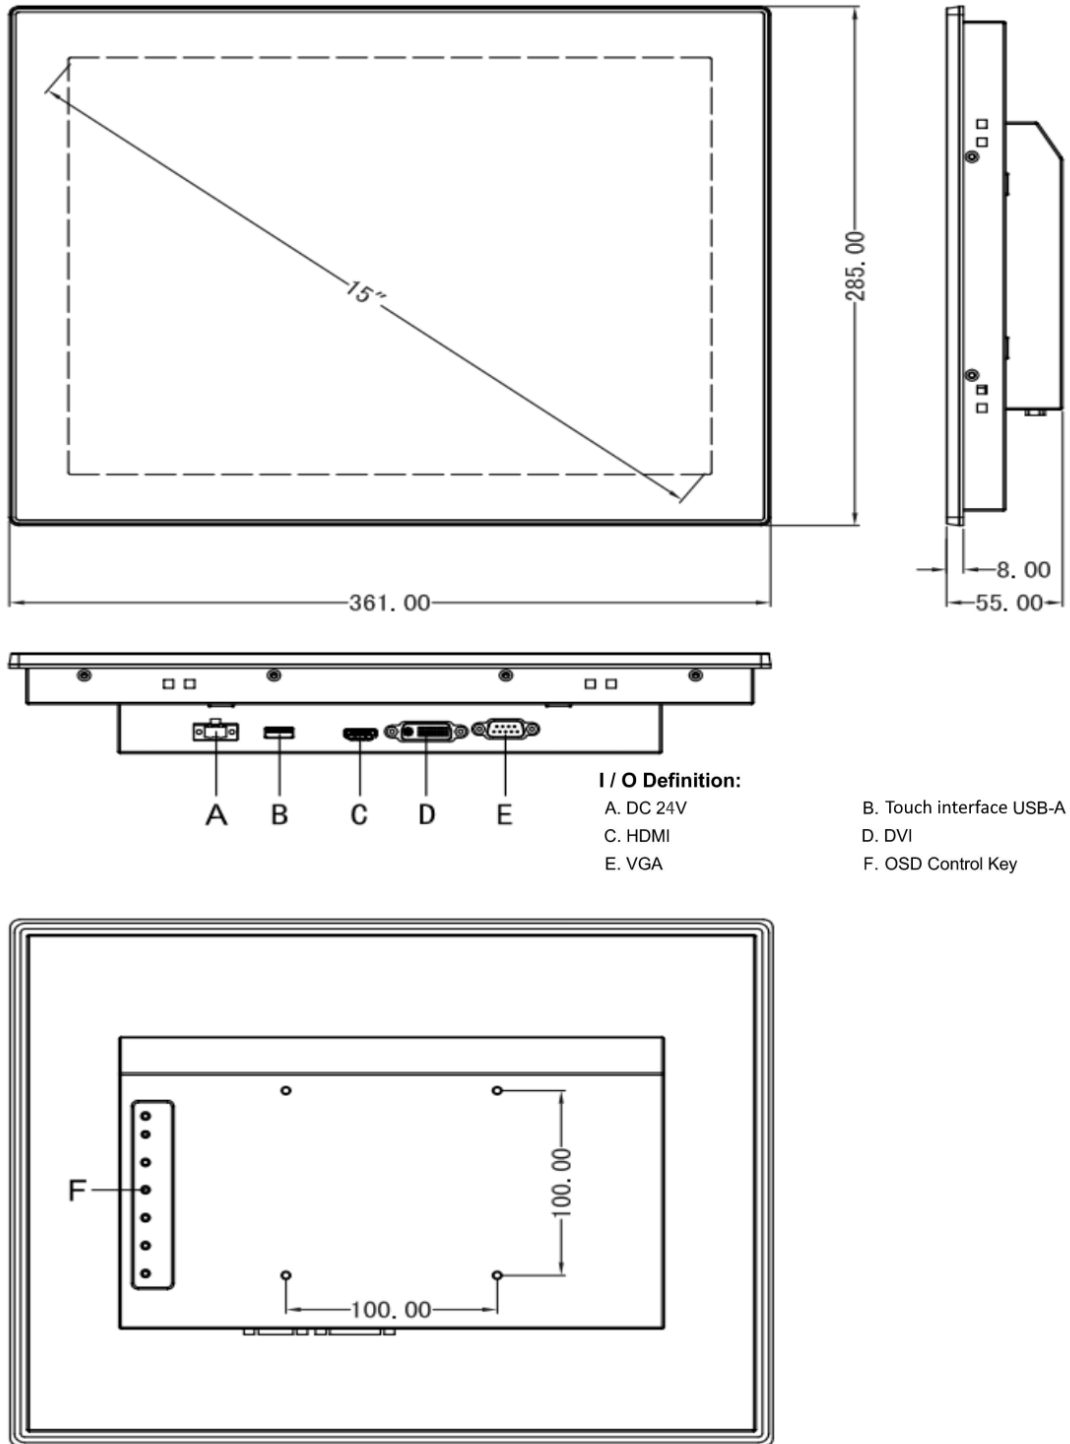

## Bestellnummern

<b>Bestellnummer</b>	<b>Monitor</b>
MI-SE-S01-150-1	Set M-S1-15-1 15", 1024x768, 4:3, Kapazitiv-touch; 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA
ZP-TI-D24-060-1	<b>Netzteile</b> Tischnetzteil 90V-264V AC, 24V DC, 60W
ZP-HU-D24-060-1	Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 24V DC, 60W